

PANR30E240904

+49 5937 707890 | info@emslicht.de


**LED-Panel Einbau rund; Ø300mm; 3.000K, 4.000K,
5.000K**

emsLICHT

Produktbild




Maßskizze

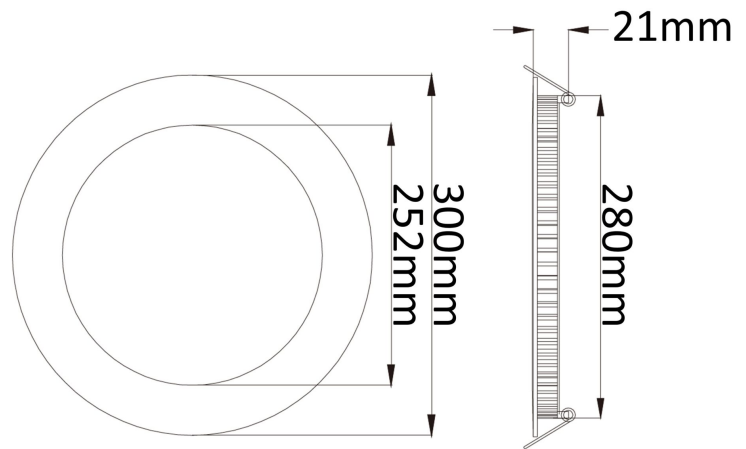

Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	24W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	600mA
Lebensdauer	40.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	2.500lm
Lichtausbeute	104lm/W
Einbautiefe	21 mm
Durchmesser Ø	300 mm
Deckenausschnitt Ø	280 mm
Gewicht	0.7 kg

Lichtverteilungskurve

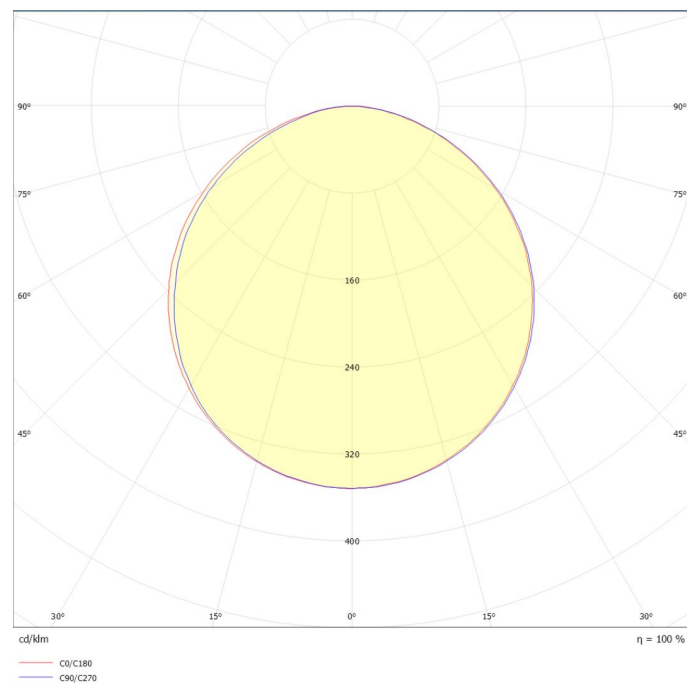

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 300mm 3000-5000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, geeignet für Flure, Treppenhäuser, Sanitärräume und Nebenräume. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul 3.000K - 5.000K CRI 80 Lichtfarbe: 3.000K - 4.000K - 5.000K einstellbar über Dipschalter Lebensdauer: 40.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.500lm Systemleistung: 24W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 104lm/W Schutzklasse: III Glühdrahttest: 650° C Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 300x21mm - Ausschnitt: Ø280mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR30E240904 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0