

# SPOER15040901


## LED-Deckeneinbaustrahler schwenkbar; Ø205mm



### Produktbild




### Maßskizze

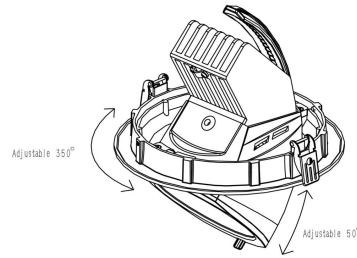


### Technische Daten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montageart             | Einbau             |
| Gehäusefarbe           | weiß               |
| Gehäusematerial        | Aluminium          |
| Schutzart              | IP20               |
| Schutzklasse           | III                |
| Anschlussleistung      | 50W                |
| Elektrische Ausführung | ohne Betriebsgerät |
| Betriebsstrom          | 1.050mA            |
| Lebensdauer            | 50.000 Std.        |
| Lichtverteilung        | direkt             |
| Lichtfarbe             | 4.000K             |
| Farbwiedergabeindex    | Ra >80             |
| Lichtstrom             | 4.100lm            |
| Lichtausbeute          | 82lm/W             |
| Durchmesser Ø          | 205 mm             |
| Deckenausschnitt Ø     | 190 mm             |
| Gewicht                | 1.3 kg             |

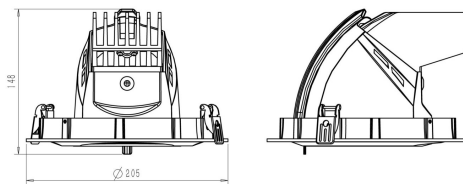

### Lichtverteilungskurve

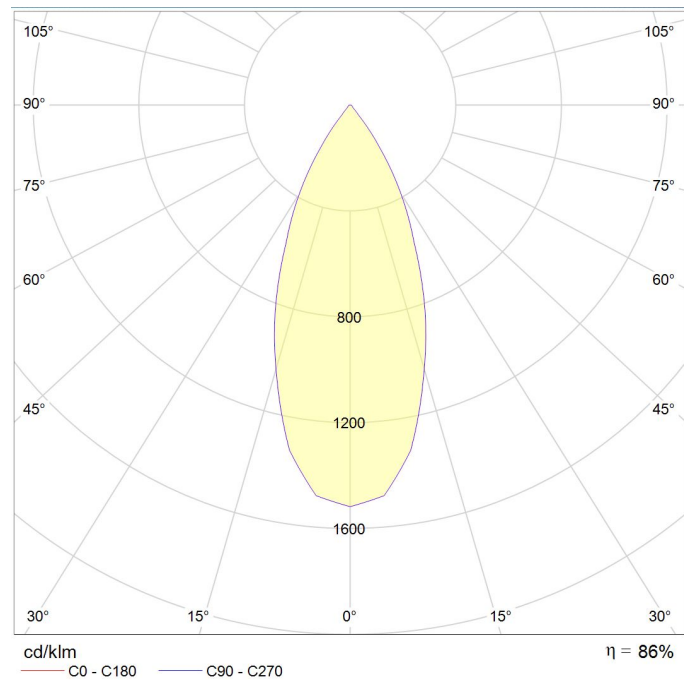

### Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler einflamig 4000K Runder Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegeloptik, Wärmemanagement mit Passivkühlung, werkzeuglose Deckeneinbaumontage mittels Schnellspannfedern, vertikal um 355° und horizontal um 45° schwenkbar, Schutzglas klar Ersatz für konventionell: 1x Halogen-Metaldampfampe (HQI) 70W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. Lichtstrom: 4.100lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 50W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 82lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 205x156mm - Ausschnitt: Ø 190mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOER15040901 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0