

SPOER15040901

LED-Deckeneinbaustrahler schwenkbar Ø205mm



Produktbild





Technische Daten

Montageart Einbau
Gehäusefarbe weiß
Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP20
Schutzklasse III
Anschlussleistung 50W

Elektrische ohne Betriebsgerät

Ausführung

Betriebsstrom 1.050mA
Lebensdauer 50.000 Std.
Lichtverteilung direkt
Lichtfarbe 4.000K
Farbwiedergabe- Ra >80

index

 Lichtstrom
 4.100lm


 Lichtausbeute
 82lm/W


 Durchmesser Ø
 205 mm

 Deckenausschnitt Ø
 190 mm

 Gewicht
 1.3 kg


Maßskizze







Lichtverteilungskurve

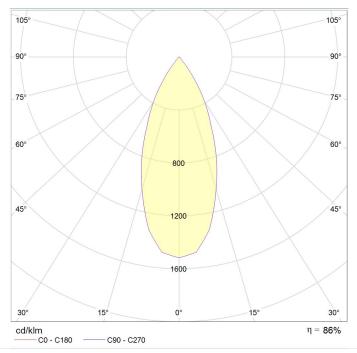

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler einflammig 4000K Runder Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegeloptik, Wärmemanagement mit Passivkühlung, werkzeuglose Deckeneinbaumontage mittels Schnellspannfedern, vertikal um 355° und horizonal um 45° schwenkbar, Schutzglas klar Ersatz für konventionell: 1x Halogen-Metalldampflampe (HQI) 70W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. Lichtstrom: 4.100lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 50W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 82lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 205x156mm - Ausschnitt: Ø 190mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOER15040901 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 70 78 9 - 0