


| info@emslicht.de

HT53000934L81

LED-Hallenstrahler HT5 Ballwurfsicher 300W



Produktbild





Technische Daten

Montageart Anbau, Pendel

Gehäusefarbe silber

Gehäusematerial Aluminium, PC

(Polycarbonat) Linse

Umgebungstemperatur -30°C bis +50°C

Schutzart IP66
Schutzklasse I
Schlagfestigkeit IK10
Anschlussleistung 300W

Elektrische DALI dimmbar

Ausführung


Betriebsspannung 230V ~ 50Hz Lebensdauer 131.000 Std. (L70),

82.000 Std. (L80)


Lichtverteilung symmetrisch
Optisches System Linsenoptik 85°

Lichtfarbe 4.000K Farbwiedergabeindex Ra >80 Lichtstrom 51.000lm Lichtausbeute 170lm/W **UGR Klasse** <19 Länge 680 mm **Breite** 325 mm Höhe 60 mm Gewicht 7.8 kg

Maßskizze

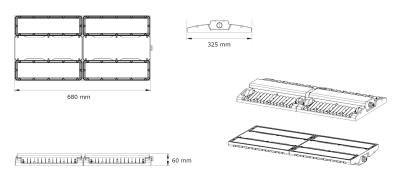

Lichtverteilungskurve

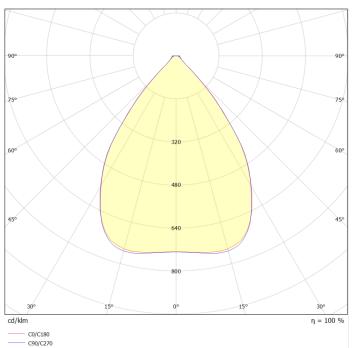

Ausschreibungstext

Hallenstrahler Systemleistung 300W; Lichtstrom 51.000lm; Effizienz 170lm/W; Lichtfarbe 4.000K; Farbwiedergabe RA>80; dimmbar DALI2; mit Linsenoptik 85°; sehr gute Entblendung UGR 19; ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3:2023; Maße 680x325x60mmm; Gewicht 7,8 kg; Farbe silbergrau; inkl. Standart-Seil-Abhängeset 2 mtr. Auf Anfrage sind ballwurfsichere Kettenpendel und Deckenmontagebügel erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Werk- und Lagerhallen sowie für Sporthallen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: HT53000934L81 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0