


# PAN12303603W3

## LED-Panel 1200x300mm; 3.000K; BAP




### Produktbild

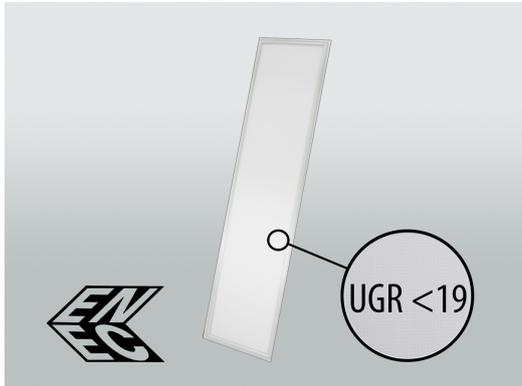


### Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau, Pendel
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Anschlussleistung	36W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	900mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	3.990lm
Lichtausbeute	111lm/W
UGR Klasse	<19
Deckenausschnitt Länge	1159 mm
Deckenausschnitt Breite	259 mm
Seillänge	1.000mm
Länge	1195 mm
Breite	295 mm
Höhe	11 mm
Gewicht	4.0 kg

### Maßskizze

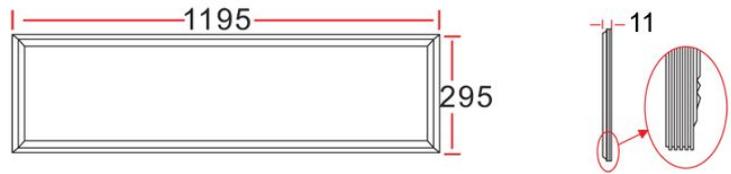

### Lichtverteilungskurve

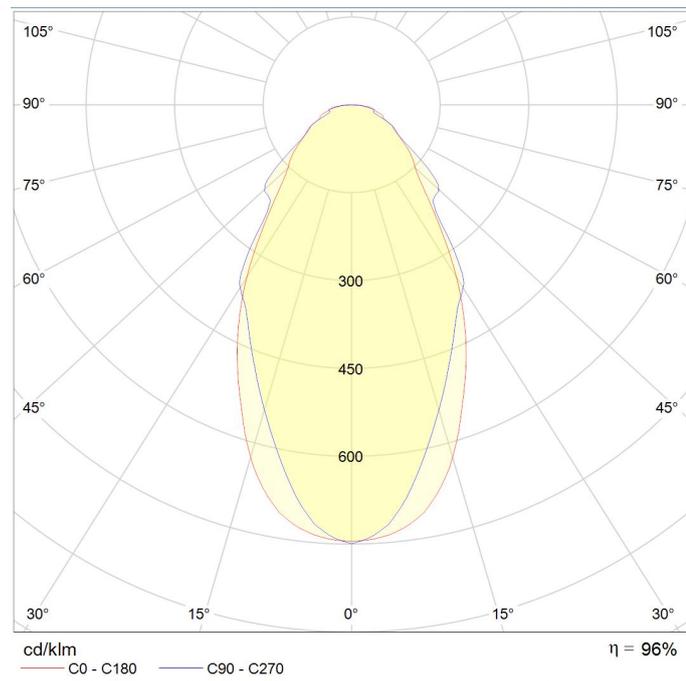

### Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 1200x300mm 3000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR 19) Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 3.850lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 107lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 1195x295x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN12303603W3 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0