

PLR0910803992 LED-Pendel-Ringleuchte Ø900mm, weiss



Produktbild





Technische Daten

Montageart Pendel
Gehäusefarbe weiß RAL 9003
Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP20
Schutzklasse I

Anschlussleistung 80W
Elektrische DALI dimmbar

Ausführung

Betriebsspannung 230V ~ 50Hz

Lebensdauer 50.000 Std. (L80/B10)

Ra >80

Lichtverteilung direkt/indirekt
Lichtfarbe 3.000K, 4.000K

Farbwiedergabe-

index

 Lichtstrom
 11.600lm


 Lichtausbeute
 145lm/W

 UGR Klasse
 <19</td>


 Durchmesser Ø
 905 mm

 Gewicht
 4.3 kg

Maßskizze

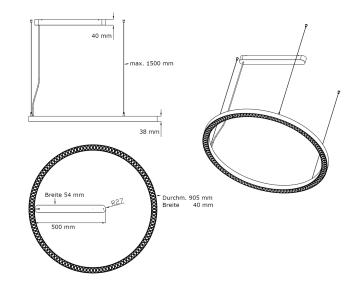

Lichtverteilungskurve

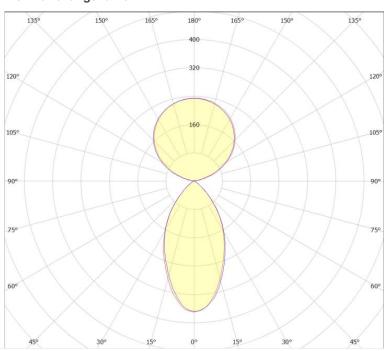

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Pendelleuchte Ø600mm Mit extrem schlichtem Design und exzellenter Verarbeitung entsteht ein exquisites Erscheinungsbild mit reichhaltiger Textur. Wir bieten Durchmesser von 655 mm, 905 mm und 1205 mm zur Auswahl. Die Leuchte ist mit spezieller direkter/indirekter Beleuchtung und einem Abstrahlwinkel von 115° (indirekt) ausgestattet. In Kombination mit einem Mikroreflektor und einer Blendschutzabdeckung ermöglicht sie einen Abstrahlwinkel von 60° (direkt) und eine perfekte Lichtabschaltung. UGR 6. Die typische Lichtausbeute beträgt 145 lm/W und die Beleuchtung ist flimmerfrei. Auf Wunsch unterstützen Smart-Funktionen wie Bewegungsmelder, 1-10 V und DALI-Dimmung. Arbeitet optional mit dem kabellosen CASAMBI-System zur Unterstützung von Gruppeneinstellungen. Einfach zu montierende Struktur, flexibel an Kundenanforderungen anpassbar. Profil Aluminium und PC als Hauptmaterialien. Als Einzel- und Gruppenleuchte ist sie eine kreative Lichtdesign-Lösung für die Innenraumgestaltung. Gehäuse aus Aluminium, Farbe schwarz oder weiß, Mikroraster aus PC, Lichtverteilung direkt/indirekt, DALI dimmbar Serie: PLR Gehäusefarbe: weiß, RAL 9003 Abmessungen: (ØxH) 905x38mm Montageart: Seilpendel (Länge bis 1.500 mm) Deckenbaldachin: ja, Farbe weiß, RAL 9003, 500x54x40 mm (LxBxH) Leuchtmittel: LED Modul Farbtemperatur: 3000K und 4000K, einstellbar Farbwiedergabeindex: CRI > 80 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) @Ta=25° C Lichtstrom: 4200 Im direkt / 7400Im indirekt = Gesamt 11600 Im Systemleistung: 80 W Systemeffizienz: 145 Im/W Abstrahlwinkel: 60° direkt / 110° indirekt Betriebsspannung: 230V / 50Hz Betriebsgerät: DALI dimmbar Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PLR0910803992 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0