

# STL3003423011


## LED Straßenleuchte STL30; 34W; RAL7030; 3.000K



### Produktbild




### Maßskizze

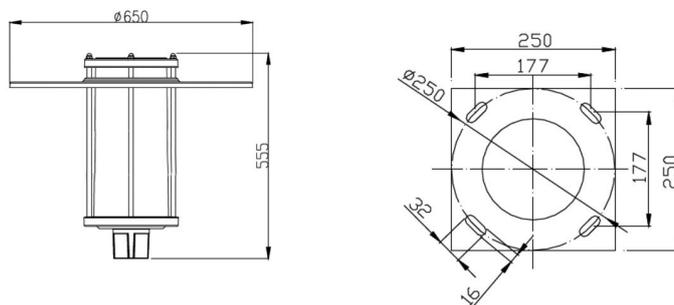

### Technische Daten

Montageart	An-/Aufsatz
Gehäusefarbe	RAL7030 Steingrau
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussleistung	34W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	> 60.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	3.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	3.590lm
Lichtausbeute	106lm/W
Durchmesser Ø	650 mm
Gewicht	6.5 kg

### Lichtverteilungskurve

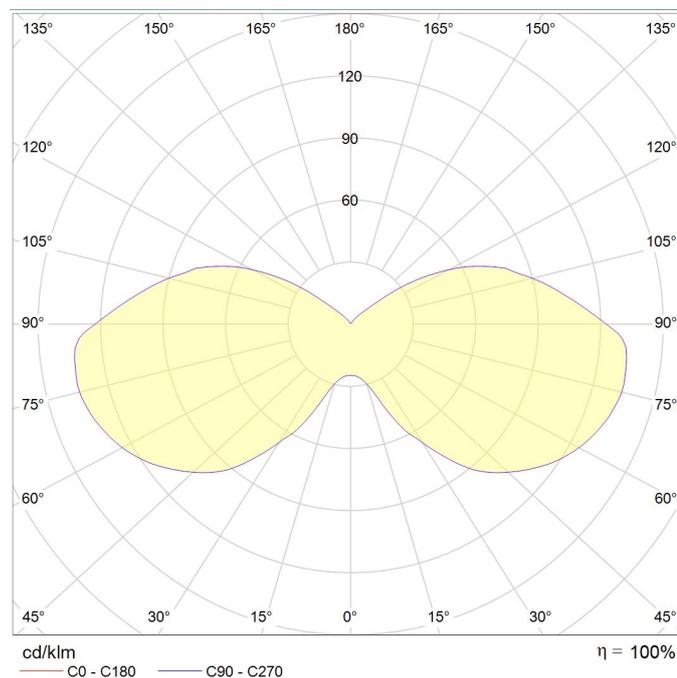

### Ausschreibungstext

emsLICHT LED Straßenleuchte STL30 34W LED Straßenleuchte für Mastaufsatz mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung, robustes Aluminiumgehäuse mit Aussenzylinder aus widerstandsfähigen PMMA, mit Leistungsreduzierung, mit 6kV Überspannungsschutz Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampf Lampe (HME) 125W Leuchtmittel: emsLICHT LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: >60.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 3.590lm Abstrahlung: rotationssymmetrisch (optional asymmetrisch) Systemleistung: 34W Systemeffizienz: 106lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP65 Schlagfestigkeit: IK10 Normen: CE Abmessungen: ØxH 650x555mm Zopfmaß: 76mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Gehäusefarbe: RAL7030 Steingrau Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: STL3003423011 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0