

STL3003423021


LED Straßenleuchte STL30; 34W; RAL6009; 3.000K

emsLICHT

Produktbild




Maßskizze

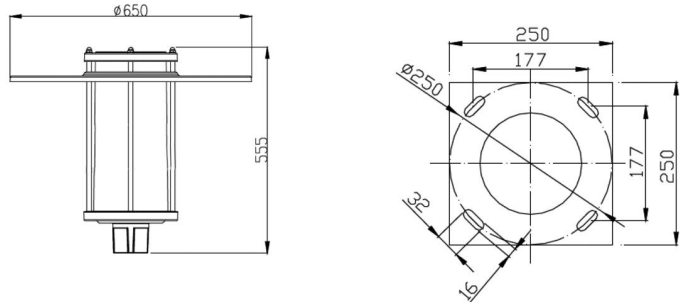

Technische Daten

Montageart	An-/Aufsatz
Gehäusefarbe	RAL6009 Tannengrün
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussleistung	34W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	> 60.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	3.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	3.590lm
Lichtausbeute	106lm/W
Durchmesser Ø	650 mm
Gewicht	6.5 kg

Lichtverteilungskurve

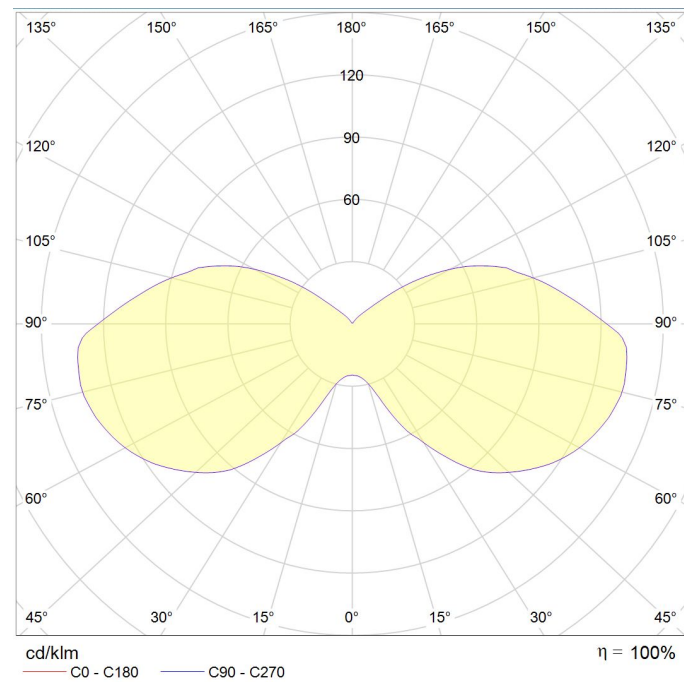

Ausschreibungstext

emsLICHT LED Straßenleuchte STL30 34W LED Straßenleuchte für Mastaufsatz mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung, robustes Aluminiumgehäuse mit Aussenzylinder aus widerstandsfähigen PMMA, mit Leistungsreduzierung, mit 6kV Überspannungsschutz Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampf Lampe (HME) 125W Leuchtmittel: emsLICHT LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: >60.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 3.590lm Abstrahlung: rotationssymmetrisch (optional asymmetrisch) Systemleistung: 34W Systemeffizienz: 106lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP65 Schlagfestigkeit: IK10 Normen: CE Abmessungen: ØxH 650x555mm Zopfmaß: 76mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Gehäusefarbe: RAL6009 Tannengrün Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: STL3003423011 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0