

WLAE214019941

LED Wandanbauleuchte Up & Down

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	anthrazit RAL 7016
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	25°C Ta max.
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	40W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	250.000 Std. (L80)
Lichtfarbe	2.700K, 3.000K, 4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	4.800lm
Lichtausbeute	120lm/W
Länge	150 mm
Breite	120 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2.7 kg

Maßskizze

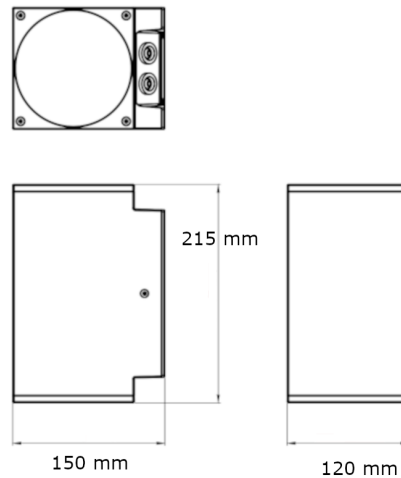

Lichtverteilungskurve

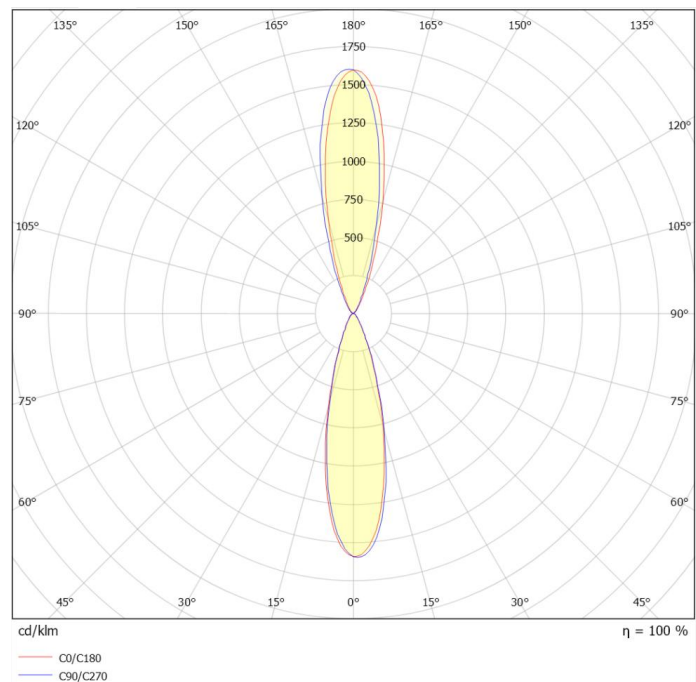

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Wandanbauleuchte, Außen, direkt/indirekt Die WLAE... ist eine sparsame Wandleuchte mit geringer Wattzahl, die speziell für die Bedürfnisse der Kunden entwickelt wurde. Sie bietet eine up & down gerichtete Lichtleistung, einstellbare Farbtemperaturen und Leistungen. Sie ist mit Aluminiumdruckguss und speziell verarbeitetem Sicherheitsglas ausgestattet, das Staub- und Wasserablagerungen verhindert und die Wasserdichtheitsklasse IP66 aufweist. Die Kombination aus Glas und Linse sorgt für ein elegantes und großzügiges Erscheinungsbild. Als direkt/indirekt strahlende Wandleuchte bietet die WLAE... eine perfekte Balance zwischen dekorativen und funktionalen Formen. Gehäuse aus Aluminium, Farbe schwarz, Lichtaustritt aus Sicherheitsglas, Lichtverteilung direkt/indirekt Serie: WLAE Gehäusefarbe: anthrazit, RAL 7016 Lichtaustritt: aus Sicherheitsglas Abmessungen: 150x120x215 mm (LxBxH) Montageart: Anbau Deckenbaldachin: - Leuchtmittel: LED Modul Farbtemperatur:2.700K, 3.000K und 4.000K, einstellbar Farbwiedergabeindex: CRI > 80 Lebensdauer: 250.000 Std. (L80) @Ta=25° C Lichtstrom: 4800 lm Systemleistung: 40 W (36W/30W/25W/20W einstellbar) Systemeffizienz: 120 lm/W Abstrahlwinkel: 30° Betriebsspannung: 230V / 50Hz Betriebsgerät: schaltbar Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK08 Normen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: WLAE214019941 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0