





LED-Handlauf Einbauspot Ø25mm; 1,5W; 3V; 3.000K; asymmetrisch; Klick-Montage

emsLICHT

Produktbild



Maßskizze




Angaben in mm



Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusematerial	Edelstahl
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	1,5W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsspannung	3V DC
Betriebsstrom	500mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	asymmetrisch 80°
Lichtfarbe	3.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	118lm
Lichtausbeute	79lm/W
Durchmesser Ø	29 mm
Deckenausschnitt Ø	27 mm

Lichtverteilungskurve

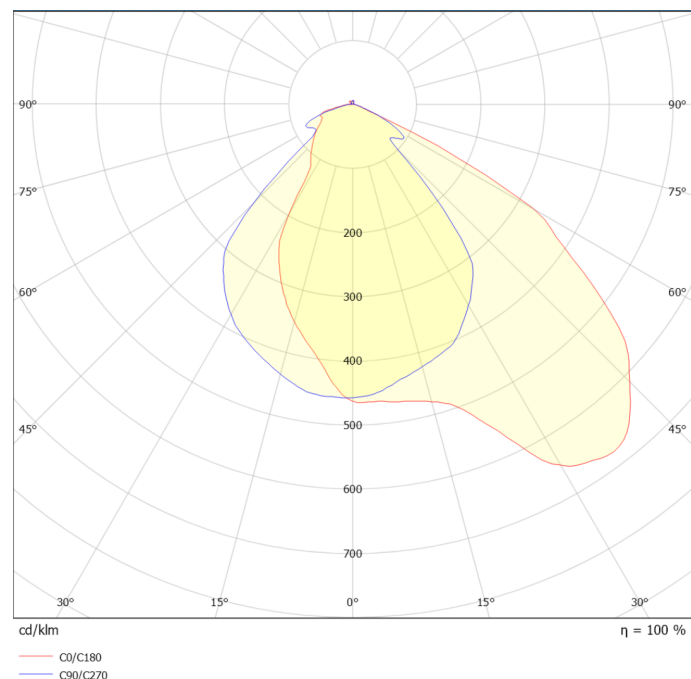

Ausschreibungstext

geeignet für Handläufe aus Edelstahl oder Aluminium Ø48-63mm, Wandstärke 1,0-1,5mm | optional in anderen Lichtfarben lieferbar 2.700K-6.000K, Amber, Grün, Blau | Klick-Montage | mit 200mm Anschlussleitung | Gehäuse aus Edelstahl V4A | Linse aus Polymethacrylat (PMMA) | ACHTUNG! Max. 19 Leuchten an einem LED-Treiber betreiben (SELV-Spannung) | dimmbar