

LED-Handlauf Einbauspot Ø25mm; 1,5W; 24V; 3.000K; asymmetrisch; Klick-Montage





Produktbild



Technische Daten


Montageart	Einbau
Gehäusematerial	Edelstahl
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	1,5W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsspannung	24V DC
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	asymmetrisch 80°
Lichtfarbe	3.000K; optional 2.700K-6.000K; Amber; Grün; Blau
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	109lm
Lichtausbeute	73lm/W
Durchmesser Ø	29 mm
Deckenausschnitt Ø	27 mm

Maßskizze

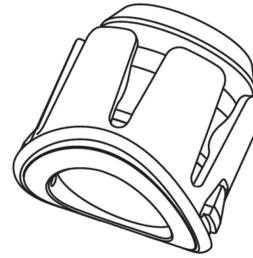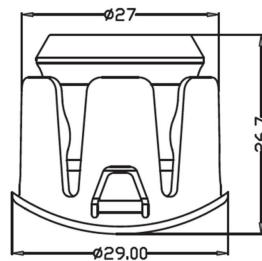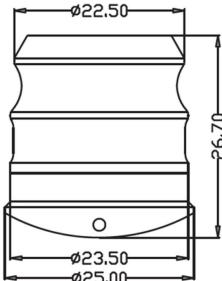

Angaben in mm

Lichtverteilungskurve

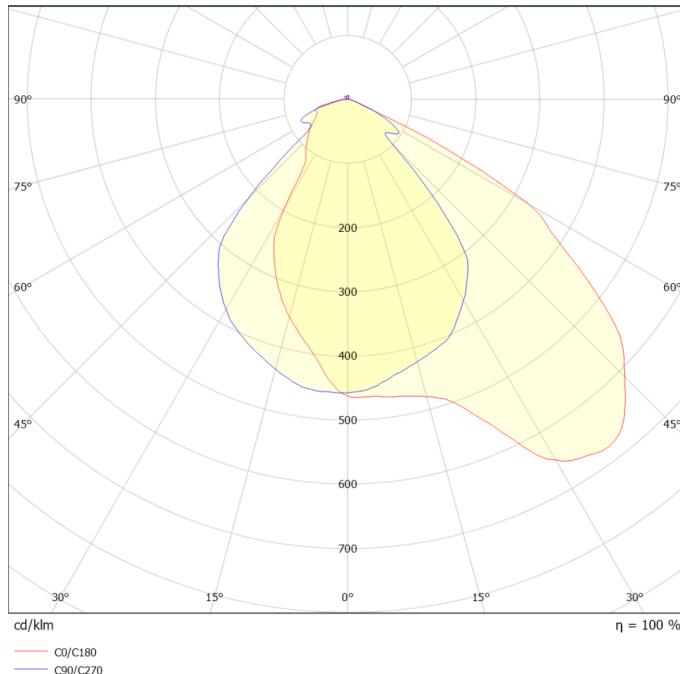

Ausschreibungstext

geeignet für Handläufe aus Edelstahl oder Aluminium Ø48-63mm, Wandstärke 1,0-1,5mm | optional in anderen Lichtfarben lieferbar 2.700K-6.000K, Amber, Grün, Blau | Klick-Montage | mit 200mm Anschlussleitung | Gehäuse aus Edelstahl V4A | Linse aus Polymethacrylat (PMMA) | nicht dimmbar