

DO3R08E120301


LED-Einbau-Downlight; Ø75mm

emsLICHT

Produktbild




Maßskizze

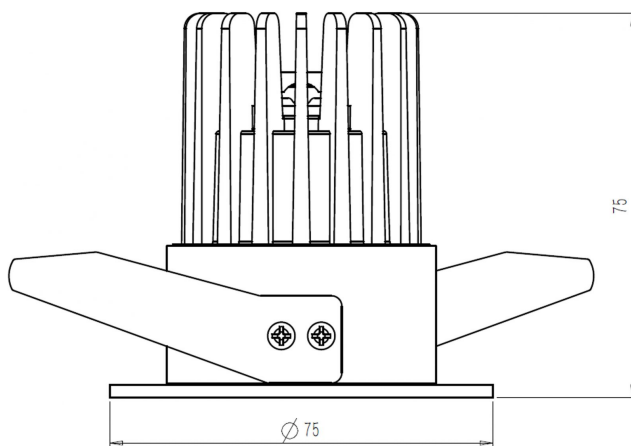

Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	12W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	350mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	3.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	1.080lm
Lichtausbeute	90lm/W
Durchmesser Ø	75 mm
Deckenausschnitt Ø	65 mm
Gewicht	0.2 kg

Lichtverteilungskurve

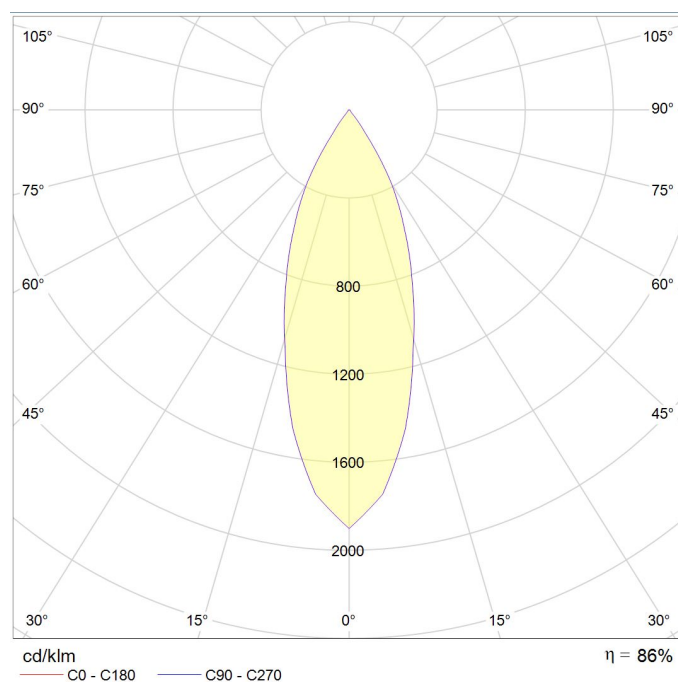

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Einbau-Downlight Ø75mm 3000K Rundes Einbau-Downlight ideal für Hohlraumdecken dank einfacher Montage-Spannfedern, Gehäuse aus Aluminium-Legierung schwarz, Abdeckring aus Aluminium weiß, hochglänzender Reflektor mit klarer Glasscheibe Ersatz für konventionell: 2x10W TC Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 1.080lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 12W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 90lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 75x75mm - Ausschnitt: Ø65mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DO3R08E120301 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0