

DO3R17E300401

LED-Einbau-Downlight; Ø170mm

emsLICHT


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	30W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	700mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	2.400lm
Durchmesser Ø	170 mm
Deckenausschnitt Ø	155 mm
Gewicht	1.0 kg

Maßskizze

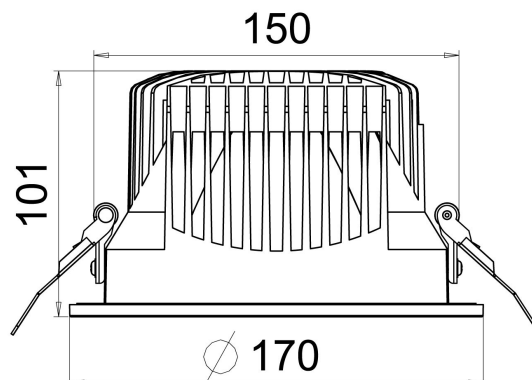

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Einbau-Downlight Ø170mm 4000K Rundes Einbau-Downlight ideal für Hohlraumdecken dank einfacher Montage-Spannfedern, Gehäuse aus Aluminium-Legierung schwarz, Abdeckring aus Aluminium weiß, hochglänzender Reflektor mit klarer Glasscheibe Ersatz für konventionell: 2x32W TC Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.400lm Abstrahlwinkel: 55° Systemleistung: 30W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 80lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 170x101mm - Ausschnitt: Ø155mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DO3R17E300401 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0