LED-Handlauf Einbauspot M18; 1,2W; 24V; 3.000K; symmetrisch; Einschraub-Montage



Produktbild





Technische Daten

Montageart Einbau

Gehäusematerial Edelstahl

Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Schutzart IP67 Schutzklasse III Schlagfestigkeit IK10 Anschlussleistung 12W


Elektrische ohne Betriebsgerät


Ausführung

Betriebsspannung 24V DC

Lebensdauer 50.000 Std. (L80/B10)

Maßskizze








Angaben in mm

Lichtverteilungskurve

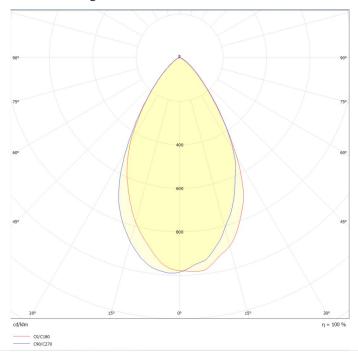

Ausschreibungstext

geeignet für Handläufe aus Edelstahl oder Aluminium Ø42-100mm, Wandstärke min. 1,5mm | optional in anderen Lichtfarben lieferbar | Einschraub-Montage | mit 200mm Anschlussleitung | Gehäuse aus Edelstahl V4A | Linse aus Polymethacrylat (PMMA) | nicht dimmbar