

LED-Hallentiefstrahler Ballwurfsicher HT4/158 ;5.000K

emsLICHT


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
Gehäusefarbe	Granitgrau RAL7026
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	158W
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	55.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	5.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	24.240lm
Lichtausbeute	153lm/W
Länge	576 mm
Breite	410 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	10.5 kg

Maßskizze

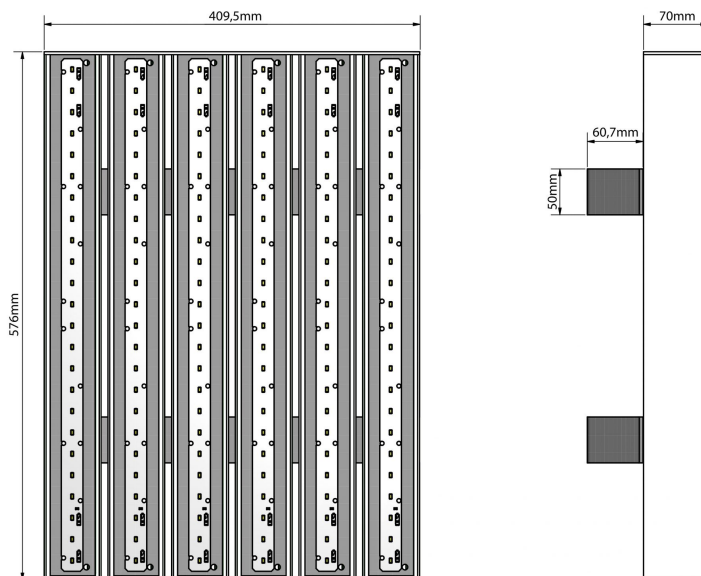

Ausschreibungstext

emsLICHT Hallenstrahler HT4 / 6-flammig Rechteckiger LED-Hallenstrahler für Kettenabhängung mittels vier Gewindeösen; Konzipiert aus Aluminium Strangpressprofilen zur optimalen Wärmeableitung; klare schlagzähe PMMA Abdeckung; pulverbeschichtet in RAL 7026 Granitgrau (auf Wunsch auch in anderen RAL Farbtönen möglich); ballwurfsicher zertifiziert nach DIN 18032-3:1997-04 bzw. DIN VDE 0710-13:1981-05 Ersatz für konventionell: Halogen-Metalldampflampe (HIE) 400W Leuchtmittel: Tridonic LED Modul / 850 / CRI 80 / 5000K Lebensdauer: ca. 55.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 24.240lm Abstrahlwinkel: 120° Systemleistung: 158W Systemeffizienz: 153lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 576x410x70mm ohne Befestigungsbügel; (LxBxH) 576x410x131mm mit Befestigungsbügel Betriebsgerät: DALI dimmbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: HT4BW16B35T41 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0