


PAN12303605W3

LED-Panel 1200x300mm; 5.000K; BAP

emsLICHT


Produktbild

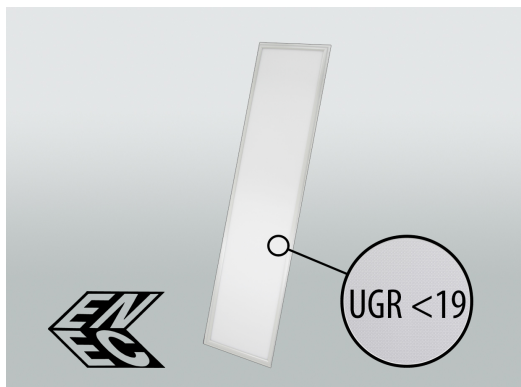


Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau, Pendel
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Anschlussleistung	36W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	900mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	5.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	4.330lm
Lichtausbeute	120lm/W
UGR Klasse	<19
Deckenausschnitt Länge	1159 mm
Deckenausschnitt Breite	259 mm
Seillänge	1.000mm
Länge	1195 mm
Breite	295 mm
Höhe	11 mm
Gewicht	4.0 kg

Maßskizze

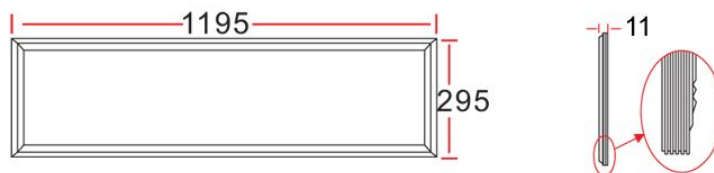

Lichtverteilungskurve

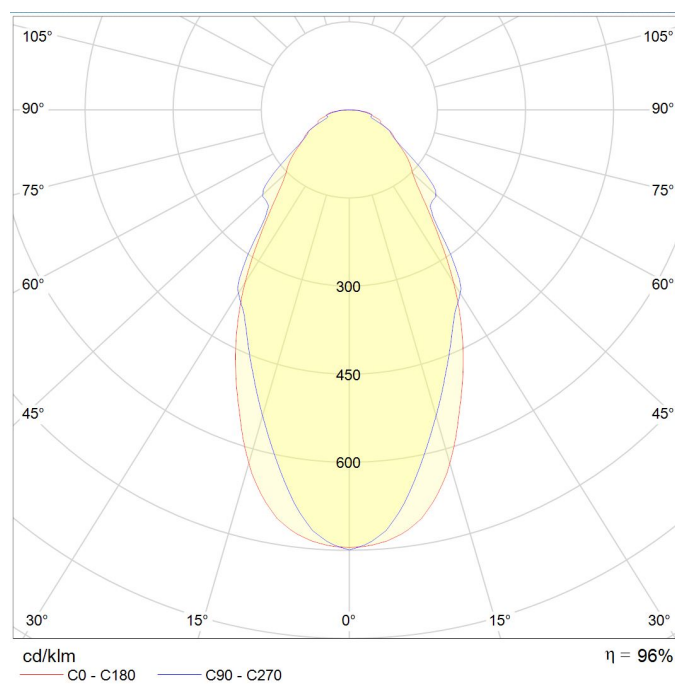

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 1200x300mm 5000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR 19) Leuchtmittel: LED Modul / 850 / CRI 80 / 5000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 4.300lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 119lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 1195x295x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN12303605W3 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0