


PAN60603603W3

LED-Panel 600x600mm; 3.000K; BAP

Produktbild

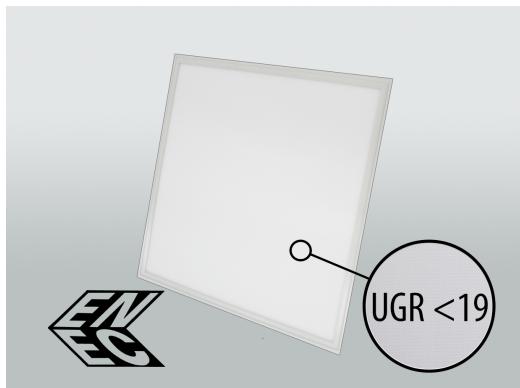

Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau, Pendel
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Anschlussleistung	36W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	900mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	3.000K
Farbwiedergabe-index	Ra >80
Lichtstrom	3.990lm
Lichtausbeute	111lm/W
UGR Klasse	<19
Deckenausschnitt	559 mm
Länge	
Deckenausschnitt	559 mm
Breite	
Seillänge	1.000mm
Länge	600 mm
Breite	600 mm
Höhe	11 mm
Gewicht	2.5 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 600x600mm 3000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR 19) Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 3.900lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 111lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 595x595x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN60603603W3 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0