

PANR18E120403


LED-Panel Einbau rund; Ø172mm; 4.000K

emsLICHT


Produktbild



Maßskizze

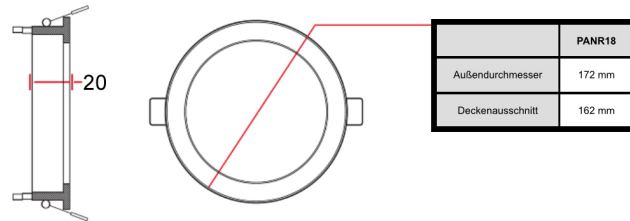

Lichtverteilungskurve

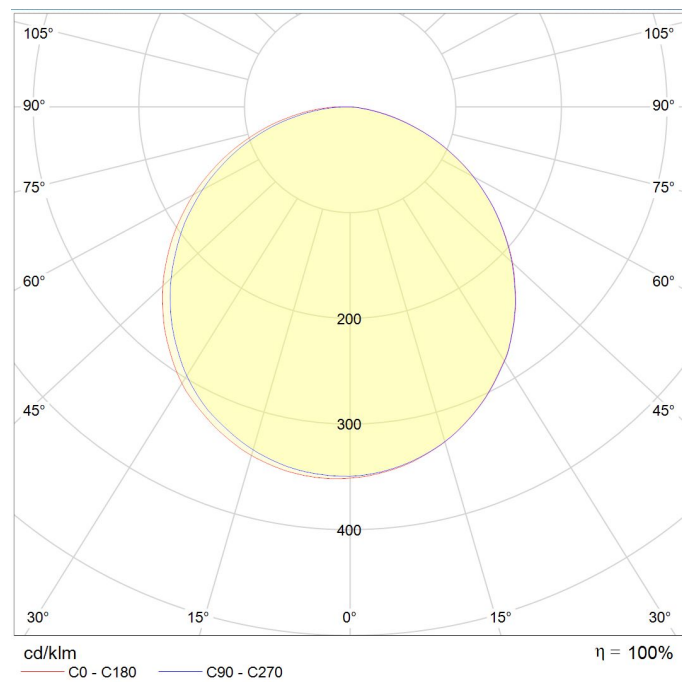

Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP54
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Anschlussleistung	12W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	350mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	1.100lm
Lichtausbeute	92lm/w
Durchmesser Ø	172 mm
Deckenausschnitt Ø	162 mm
Gewicht	0.4 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 180mm 4000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 1.100lm Systemleistung: 12W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 92lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 172x20mm - Ausschnitt: Ø162mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR18E120403 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0