

PANR30E240503

LED-Panel Einbau rund; Ø300mm; 5.000K

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP54
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Anschlussleistung	24W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	700mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	5.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	2.600lm
Lichtausbeute	108lm/W
Durchmesser Ø	297 mm
Deckenausschnitt Ø	285 mm
Gewicht	0.9 kg

Maßskizze

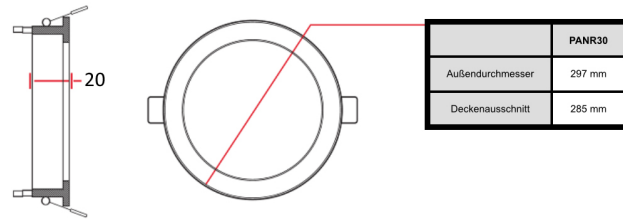

Lichtverteilungskurve

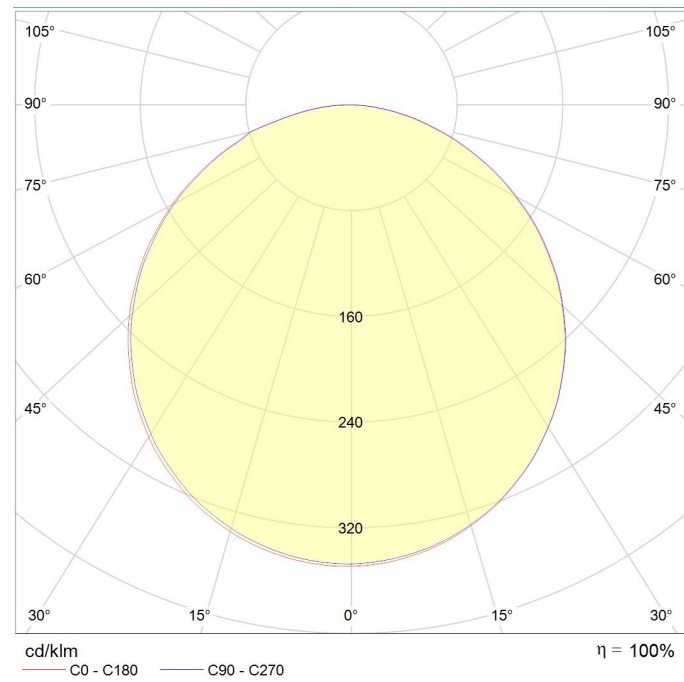

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 300mm 5000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul / 850 / CRI 80 / 5000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.600 lm Systemleistung: 24W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 108 lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 297x20mm - Ausschnitt: Ø285mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR30E240503 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0