

STL2003023011



LED Straßenleuchte STL20; 30W; 3.000K

emsLICHT

Produktbild




Maßskizze

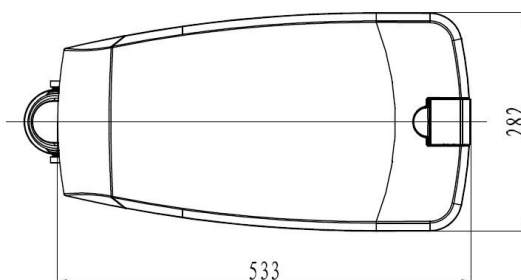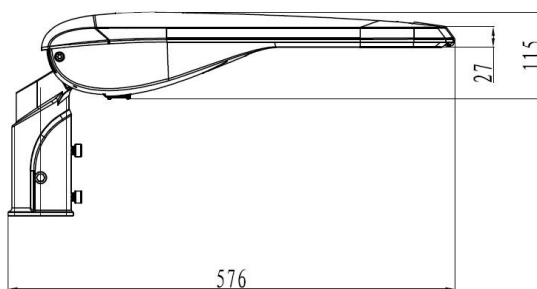

Technische Daten

Montageart	An-/Aufsatz
Gehäusefarbe	grau
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	25°C Ta max.
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	30W
Elektrische	DALI dimmbar
Ausführung	
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	49.000 Std. (L90/B10)
Lichtfarbe	3.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >70
Lichtstrom	3.600lm
Lichtausbeute	120lm/W
Länge	576 mm
Breite	352 mm
Höhe	115 mm
Gewicht	10.5 kg

Lichtverteilungskurve

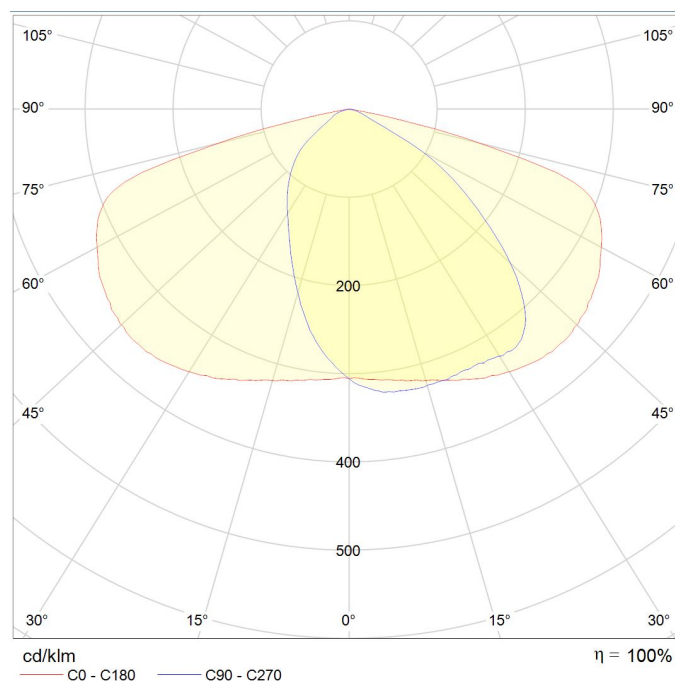

Ausschreibungstext

emsLICHT LED Straßenleuchte STL20 30W LED Straßenleuchte für Mastaufsatz oder Mastansatz an Mastzopf Ø76mm, mit vertikal verstellbarem Winkel, Werkzeuglos abklappbar, Gehäuse aus Druckguss-Aluminium-Legierung, grau, ähnlich DB702, antistatische und Anti-UV-Pulverbeschichtung für den Außenbereich, mit temperaturwechselbeständiger gehärteter Glasscheibe, LED Linsenoptik mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Lichtmasten mit Zopf-Ø 42 und 60mm geeignet Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampf Lampe (HME/HQL) 125W Leuchtmittel: LED Modul / 730 / CRI 70 / 3000K Lebensdauer: 49.000 Std. (L90/B10) bei Ta 25°C Lichtstrom: 3.600lm Abstrahlung: asymmetrisch; Lichtverteilungsspektrum gemäß EN 13201 Systemleistung: 30W Systemeffizienz: 120lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK08 Stoßspannungsfestigkeit: 10kV Normen: CE Abmessungen: LxBxH 576x352x115mm Zopfmaß: 76mm Betriebsgerät: 1-10V dimmbar, ENEC geprüft Gehäusefarbe: grau, ähnlich DB702 Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: STL2003023011 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0