+49 5937 707890

| info@emslicht.de

LED-Handlauf Einbauspot Ø16mm; 1,5W; 3V; 2.700K; asymmetrisch; Klick-Montage



Produktbild





Technische Daten

Montageart Einbau

Gehäusematerial Edelstahl

Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Schutzart IP67 Schutzklasse III Anschlussleistung 1,5W

Elektrische ohne Betriebsgerät


Ausführung


Betriebsspannung 3V DC
Betriebsstrom 500mA

Lichtverteilung asymmetrisch 80°


Lichtfarbe2.700KFarbwiedergabeindexRa >80Lichtstrom142lmLichtausbeute95lm/WEinbautiefe17 mmDurchmesser Ø16 mmDeckenausschnitt Ø15 mm

Maßskizze





Lichtverteilungskurve

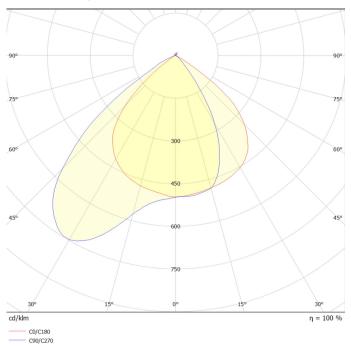

Ausschreibungstext

geeignet für runde Handläufe aus Edelstahl oder Aluminium Ø40-90mm, Wandstärke 1,5-2,5mm | optional in anderen Lichtfarben lieferbar | Klick-Montage | mit 200mm Anschlussleitung | Gehäuse aus Edelstahl V4A | ACHTUNG! Max. 19 Leuchten an einem LED-Treiber betreiben (SELV-Spannung) | dimmbar