

HANSECLEU1500_SYM LED-Handlaufleuchte Secure; symmetrisch



Produktbild





Technische Daten

Montageart Einbau
Gehäusefarbe RAL9006

Weißaluminium Aluminium

Gehäusematerial Aluminium
Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Schutzart IP69 Schutzklasse III Schlagfestigkeit IK10

Anschlussleistung 6W / 9,6W per Meter Elektrische ohne Betriebsgerät

Ausführung

Betriebsspannung 24V / 48V DC

Lebensdauer >50.000 Std. (L70/B10)

Lichtverteilung symmetrisch
Optisches System Lineare Linse
Lichtfarbe 2.200K; 2.700K;
3.000K; 4.000K; RGB-

W


Ra >90

Länge1500 mmBreite27 mmHöhe30 mm

Maßskizze



Lichtverteilungskurve

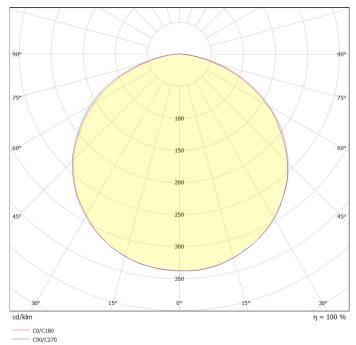

Ausschreibungstext

Farbwiedergabeindex

LED-Handlaufleuchte in robuster Bauweise mit symmetrischer Lichtverteilung zur gezielten Ausleuchtung von Verkehrsflächen, Vorkonfektionierte Längen von 300 - 1.500mm. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium. Vandalismussichere Ausführung. Linsenabdeckung und blendfreie, gerichtete Lichtverteilung zur normgerechten Beleuchtung von Wegen gemäß DIN EN 13201. Geeignet für Nutprofil-Rohr 42, 48 oder 60mm. Lichtfarbe je nach Anforderung flexibel wählbar. ohne Betriebsgerät - bitte separat bestellen Serie: HANSECLEU Farbe: RAL 9006 Weißaluminium Länge: 300 - 1.500mm Breite: 27 mm Höhe: 30 mm Lichtquelle: LED Montageart: Einbau in Nutprofil-Rohr Farbtemperatur: 2.200K; 2.700K; 3.000K; 4.000K; RGB-W Farbwiedergabeindex: >90 Lebensdauer: >50.000 h (L70/B10) @Ta=25° Bemessungsleistung: 6W / 9,6W per Meter Lichtaustritt: direkt Betriebsgerät: ohne, separat bestellbar Spannung: 24V / 48V DC Schutzklasse: III Schutzart: IP69 Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C Schlagfestigkeit: IK10 Konformitätszeichen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: HANSECLEU Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0