

HANSECLEU1500_SYM

LED-Handlaufleuchte Secure; symmetrisch

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	RAL9006 Weißaluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP69
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussleistung	6W / 9,6W per Meter
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsspannung	24V / 48V DC
Lebensdauer	>50.000 Std. (L70/B10)
Lichtverteilung	symmetrisch
Optisches System	Lineare Linse
Lichtfarbe	2.200K; 2.700K; 3.000K; 4.000K; RGB- W
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Länge	1500 mm
Breite	27 mm
Höhe	30 mm

Maßskizze



Lichtverteilungskurve

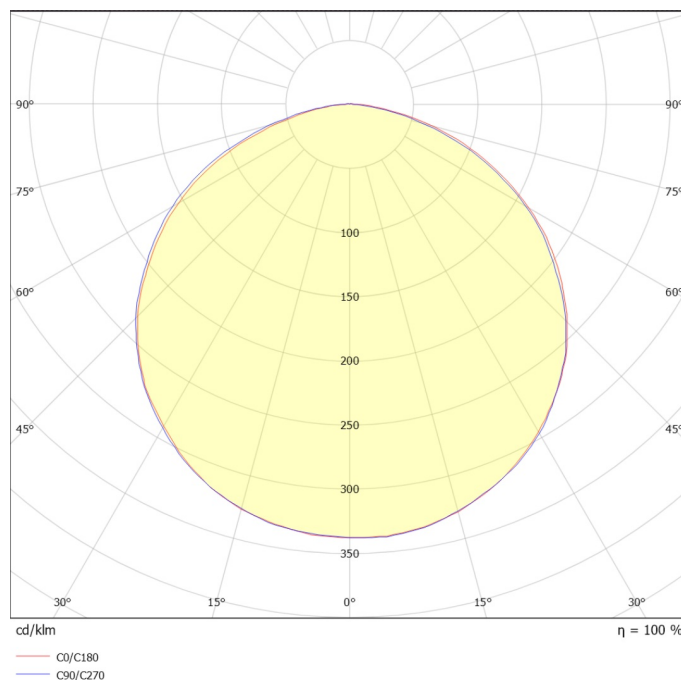

Ausschreibungstext

LED-Handlaufleuchte in robuster Bauweise mit symmetrischer Lichtverteilung zur gezielten Ausleuchtung von Verkehrsflächen, Vorkonfektionierte Längen von 300 - 1.500mm. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium. Vandalismussichere Ausführung. Linsenabdeckung und blendfreie, gerichtete Lichtverteilung zur normgerechten Beleuchtung von Wegen gemäß DIN EN 13201. Geeignet für Nutprofil-Rohr 42, 48 oder 60mm. Lichtfarbe je nach Anforderung flexibel wählbar. ohne Betriebsgerät - bitte separat bestellen Serie: HANSECLEU Farbe: RAL 9006 Weißaluminium Länge: 300 - 1.500mm Breite: 27 mm Höhe: 30 mm Lichtquelle: LED Montageart: Einbau in Nutprofil-Rohr Farbtemperatur: 2.200K; 2.700K; 3.000K; 4.000K; RGB-W Farbwiedergabeindex: >90 Lebensdauer: >50.000 h (L70/B10) @Ta=25° Bemessungsleistung: 6W / 9,6W per Meter Lichtaustritt: direkt Betriebsgerät: ohne, separat bestellbar Spannung: 24V / 48V DC Schutzklasse: III Schutzart: IP69 Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C Schlagfestigkeit: IK10 Konformitätszeichen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: HANSECLEU Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0