DLIR028123991
LED-Decken-/Wandbauleuchte; Ø275mm; 12W; Dali-dimmbar


+49 5937 707890 | info@emslicht.de

Produktbild




IP54 IK08 DALI

Maßskizze

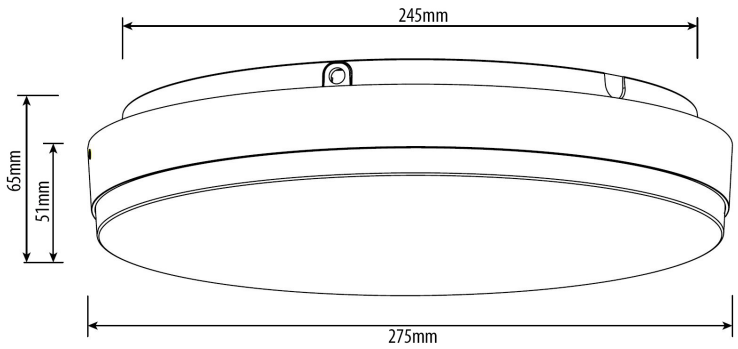

Lichtverteilungskurve

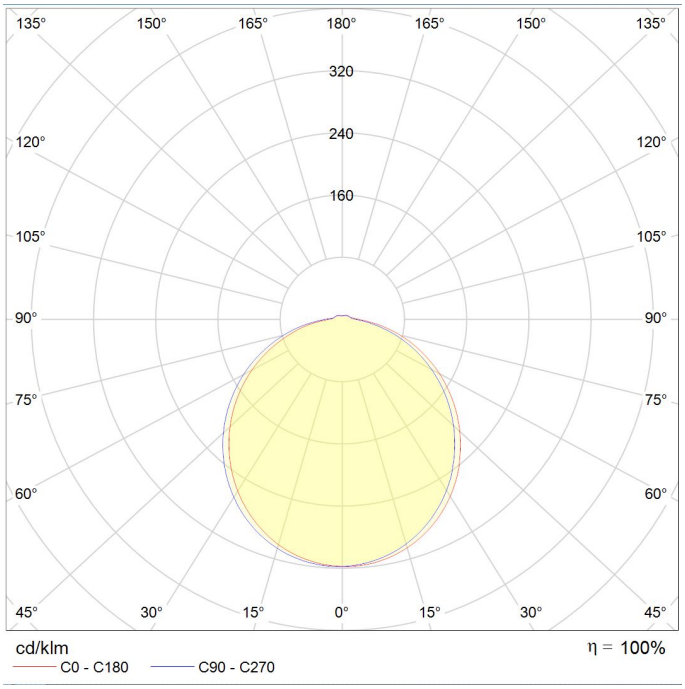

Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Polypropylen (PP)
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	12W
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	1.350lm
Lichtausbeute	112lm/W
Durchmesser Ø	275 mm

Ausschreibungstext

Decken- und Wandanbauleuchte rund, Systemleistung 12W, Lichtstrom 1.350lm, Effizienz 113lm/W, Treiber DALI, Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 3.000K/ 4.000K / 5.700K, Abdeckung Polypropylen (PP) opal, Schlagfestigkeit IK08, Unterteil Kunststoff weiß, Maße Ø 275mm H 65mm. Auf Anfrage auch mit integriertem HF-Sensor erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Nebenräume, Flure oder Treppenhäuser. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR028123991 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0