

# LED Decken-/ Wandanbauleuchte; Ø585mm; schwarz; BAP; 60W


## Produktbild




## Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
Gehäusefarbe	RAL9004 Signalschwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	60W
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	70% direkt / 30% indirekt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	6.600lm
Lichtausbeute	110lm/W
UGR Klasse	<19
Durchmesser Ø	585 mm
Gewicht	6.16 kg

## Maßskizze

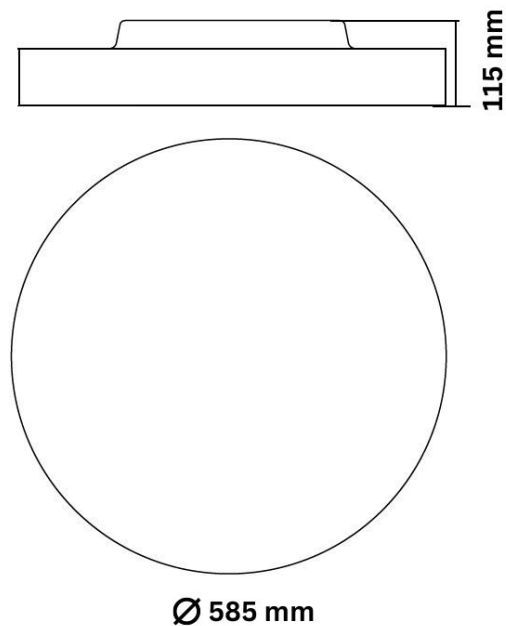

## Lichtverteilungskurve

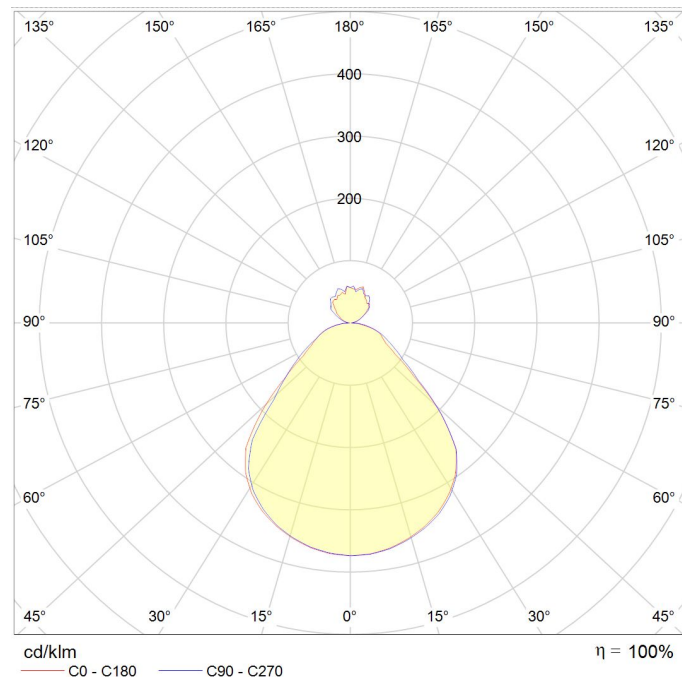

## Ausschreibungstext

LED-Rundleuchte für Aufbau- und Pendelmontage; Maße Ø x H 585 x 91mm; Leistung 60W, Lichtstrom 6.600lm; Effizienz 110 lm/W; Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 3.000K-4.000K; Treiber Dali; Schutzart IP20; Gehäuse Stahlblech RAL 9004 schwarz; Mikroprismenabdeckung UGR19; direkt/indirekt strahlend; besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche, Flure oder Treppenhäuser. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR060603902 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0