

# LED Decken-/ Wandanbauleuchte; Ø875mm; weiß; BAP; 90W


## Produktbild




## Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
Gehäusefarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	90W
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	70% direkt / 30% indirekt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	9.900lm
Lichtausbeute	110lm/W
UGR Klasse	<19
Durchmesser Ø	875 mm
Gewicht	9.87 kg

## Maßskizze

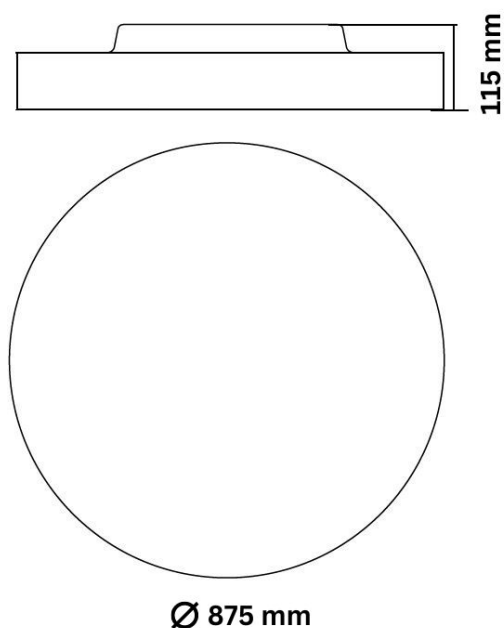

## Lichtverteilungskurve

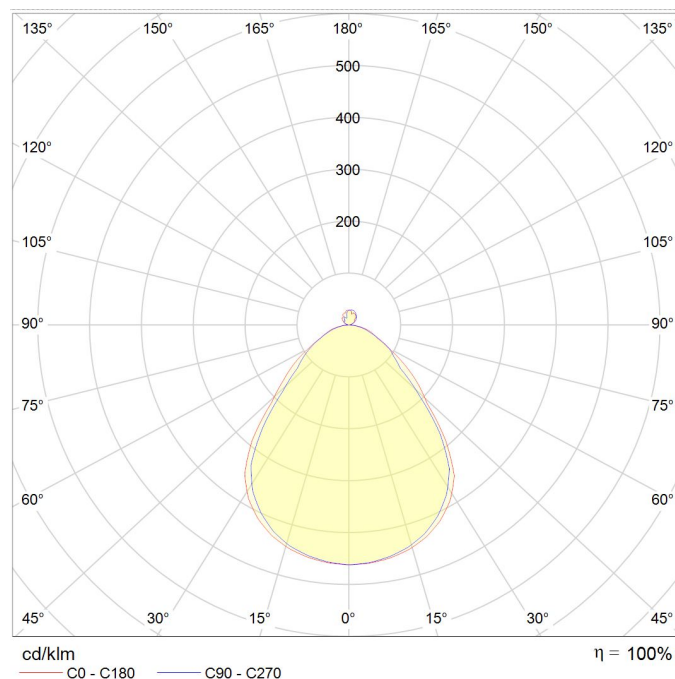

## Ausschreibungstext

LED-Rundleuchte für Aufbau- und Pendelmontage; Maße Ø x H 875 x 91mm; Leistung 90W, Lichtstrom 9.900lm; Effizienz 110 lm/W; Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 3.000K-4.000K; Treiber Dali; Schutzart IP20; Gehäuse Stahlblech RAL 9016 weiß; Mikroprismenabdeckung UGR19; direkt/indirekt strahlend besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche, Flure oder Treppenhäuser. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR090903901 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0