

DO8R28E350991

LED Einbau-Downlight DO8; Ø280mm

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-20°C bis +65°C
Schutzart	IP20
Schutzart raumseitig	IP54
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	35W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	850mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Reflektor seidenmatt
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	4.500lm
Lichtausbeute	129lm/W
UGR Klasse	<19
Einbautiefe	127 mm
Durchmesser Ø	280 mm
Deckenausschnitt Ø	233 mm
Gewicht	1.0 kg

Maßskizze

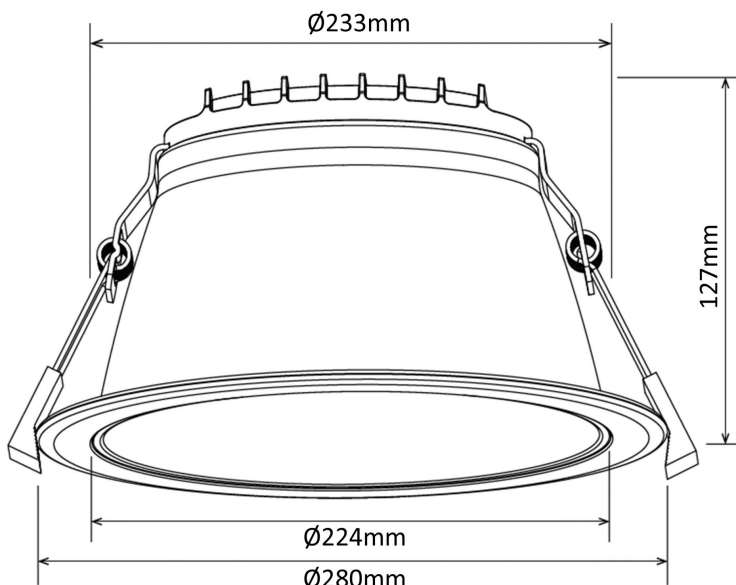

Lichtverteilungskurve

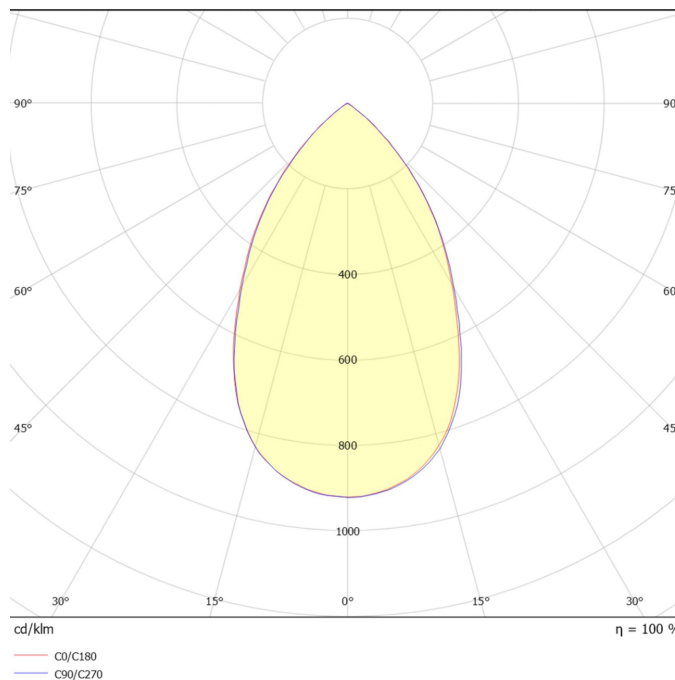

Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, Gehäuse aus Aluminium; pulverbeschichtet in Farbe weiß RAL 9016; Durchmesser Ø=280mm; Deckenausschnitt= 233mm; Einbautiefe=127mm; Systemleistung 35W; Abstrahlwinkel 60°; Reflektor seidenmatt; IP54 raumseitig; Lichtfarbe umschaltbar 3.000K; 4.000K; 5.000K ; Farbwiedergabe Ra>80; Lichtstrom 4.500 lm; Treiber schaltbar oder DALI separat bestellbar. Besonders geeignet zum Beispiel für Flure, Eingangsbereiche sowie Verkaufsräume mit Einbaumöglichkeit. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: DO8R28E3501991; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0