


**DLIE028253991**



**LED Decken-/ Wandanbauleuchte; 275x275mm**



**Produktbild**

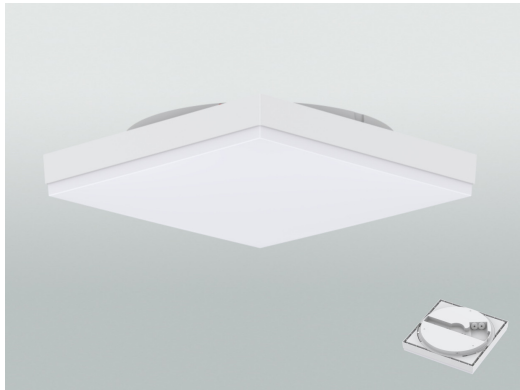


**Maßskizze**

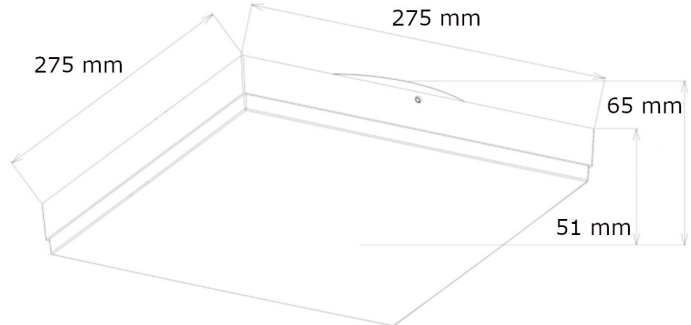

**Technische Daten**

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Gehäusematerial	Polypropylen (PP)
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	25W
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	2.600lm
Lichtausbeute	104lm/W
Länge	275 mm
Breite	275 mm
Höhe	65 mm
Gewicht	1.0 kg

**Lichtverteilungskurve**

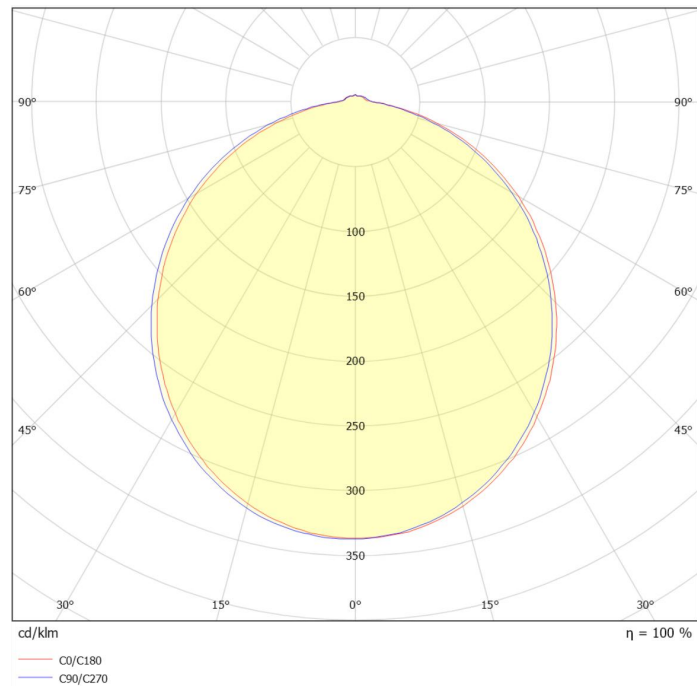

**Ausschreibungstext**

Decken- und Wandanbauleuchte quadratisch, Systemleistung 25W, Lichtstrom 2.600lm, Effizienz 104lm/W, Treiber DALI, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar 3.000K/ 4.000K / 5.700K, Abdeckung Polypropylen (PP) opal, Schlagfestigkeit IK08, Unterteil Kunststoff weiß, Maße LxBxH 275x275x65mm. Auf Anfrage auch mit integriertem HF-Sensor erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Nebenräume, Flure oder Treppenhäuser. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIE028253991 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0