



DLIE035303991

+49 5937 707890 | info@emslicht.de


LED Decken-/ Wandanbauleuchte; 350x350mm, 30w; Dali-dimmbar

emsLICHT

Produktbild

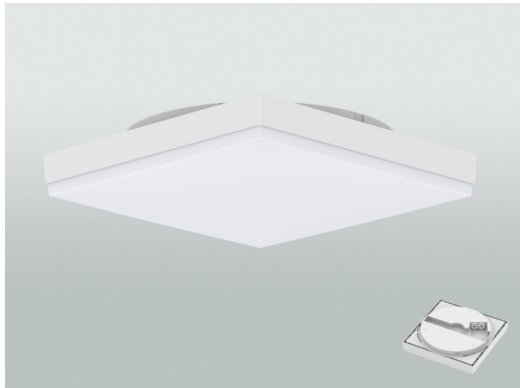


Maßskizze

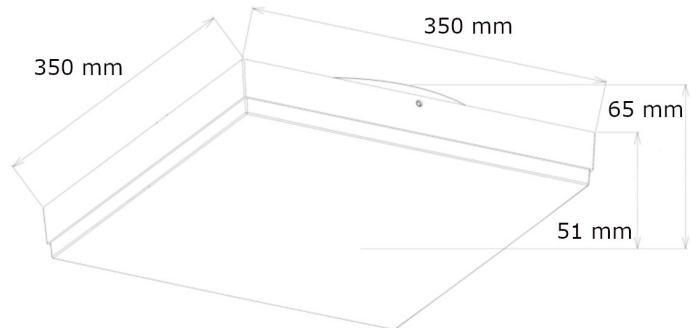

Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Polypropylen (PP)
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	30W
Elektrische	DALI dimmbar
Ausführung	
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	3.100lm
Lichtausbeute	103lm/w
Länge	350 mm
Breite	350 mm
Höhe	65 mm
Gewicht	1.40 kg

Lichtverteilungskurve

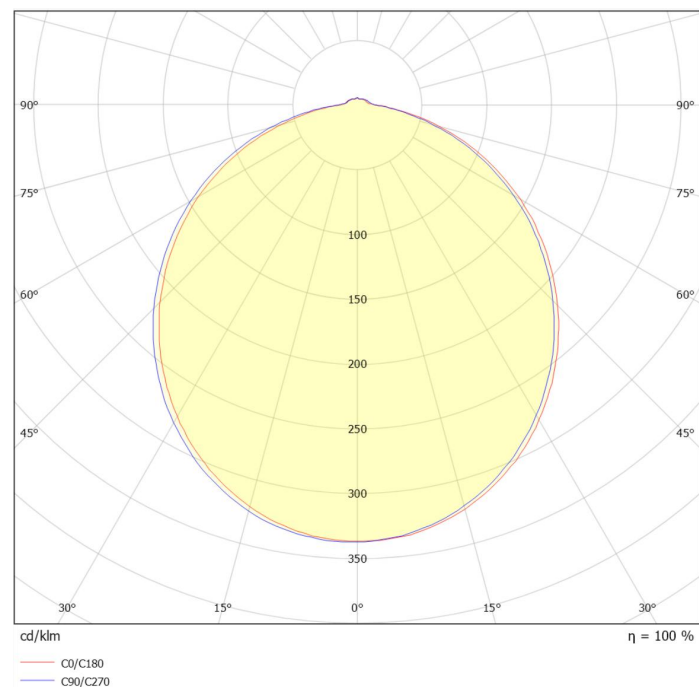

Ausschreibungstext

Decken- und Wandanbauleuchte quadratisch, Systemleistung 30W, Lichtstrom 3.100lm, Effizienz 103lm/W, Treiber DALI, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar 3.000K/ 4.000K / 5.700K, Abdeckung Polypropylen (PP) opal, Schlagfestigkeit IK08, Unterteil Kunststoff weiß, Maße LxBxH 350x350x65mm. Auf Anfrage auch mit integriertem HF-Sensor erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Nebenräume, Flure oder Treppenhäuser. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIE035303991 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0