


DLIE035303991

LED Decken-/ Wandanbauleuchte 350x350mm



Produktbild





Technische Daten

Montageart Anbau

Gehäusefarbe RAL9016

Verkehrsweiß

Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Schutzart IP54
Schutzklasse II
Schlagfestigkeit IK08
Anschlussleistung 30W

Elektrische DALI dimmbar

Ausführung


Betriebsspannung 230V ~ 50Hz Lebensdauer 50.000 Std. Lichtverteilung direkt

Lichtfarbe 3.000K, 4.000K,


5.700K

Farbtoleranz SDCM <6 Farbwiedergabeindex Ra >80 Lichtstrom 3.100lm Lichtausbeute 103lm/w Länge 350 mm **Breite** 350 mm Höhe 65 mm Gewicht 1.40 kg

Maßskizze

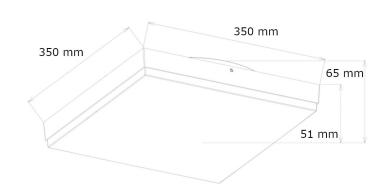

Lichtverteilungskurve

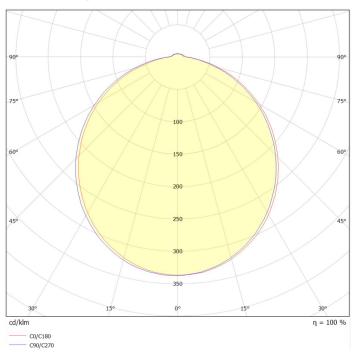

Ausschreibungstext

Decken- und Wandanbauleuchte quadratisch, Systemleistung 30W, Lichtstrom 3.100lm, Effizienz 103lm/W, Treiber DALI, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar 3.000K/ 4.000K / 5.700K, Abdeckung Polypropylen (PP) opal, Schlagfestigkeit IK08, Unterteil Kunststoff weiß, Maße LxBxH 350x350x65mm. Auf Anfrage auch mit integriertem HF-Sensor erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Nebenräume, Flure oder Treppenhäuser. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIE035303991 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0