

DLIL1O9012001


## LED Wannenanbauleuchte 1.200mm

emsLICHT

## Produktbild




## Maßskizze

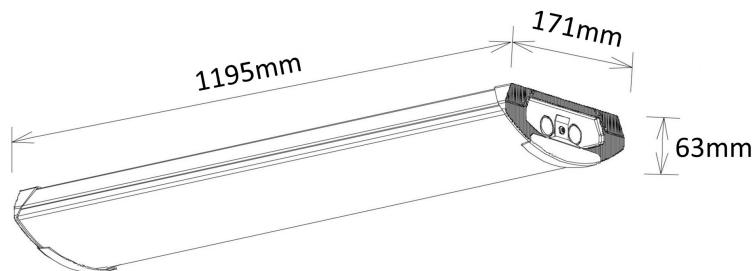

## Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Stahlblech
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	30W
Elektrische Ausführung	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabe-index	Ra >80
Lichtstrom	3.200lm
Lichtausbeute	107lm/W
Länge	1195 mm
Breite	171 mm
Höhe	63 mm

## Lichtverteilungskurve

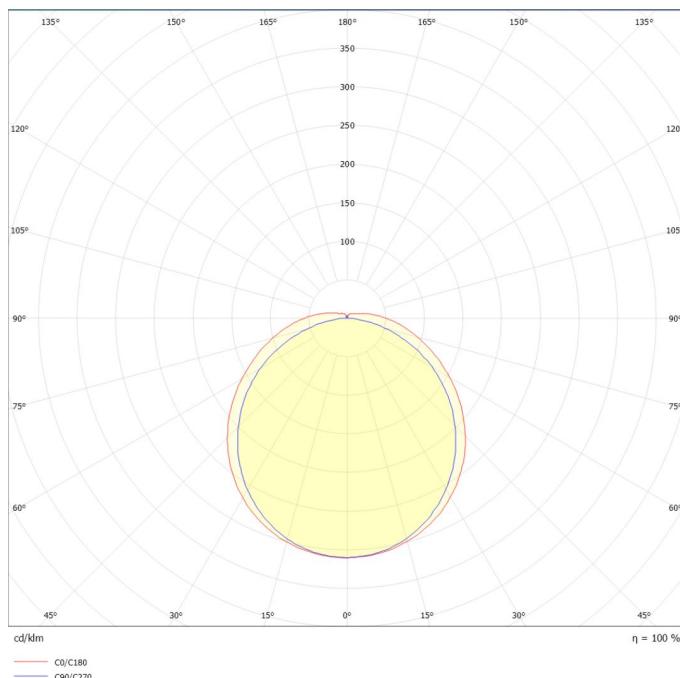

## Ausschreibungstext

Deckenanbau-Wannenleuchte rechteckig, Systemleistung 30W, Lichtstrom 3.200lm, Effizienz 107lm/W, Treiber schaltbar, Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 3.000K/ 4.000K / 5.700K, Abdeckung Polycarbonat (PC) opal, Schlagfestigkeit IK08, Unterteil Stahlblech weiß, Maße LxBxH 1.195x171x63mm. Auf Anfrage auch mit integriertem HF-Sensor erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Nebenräume, Flure oder Technikräume. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIL1O9012001 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0