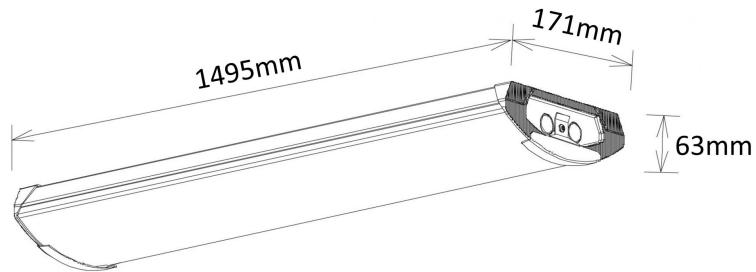
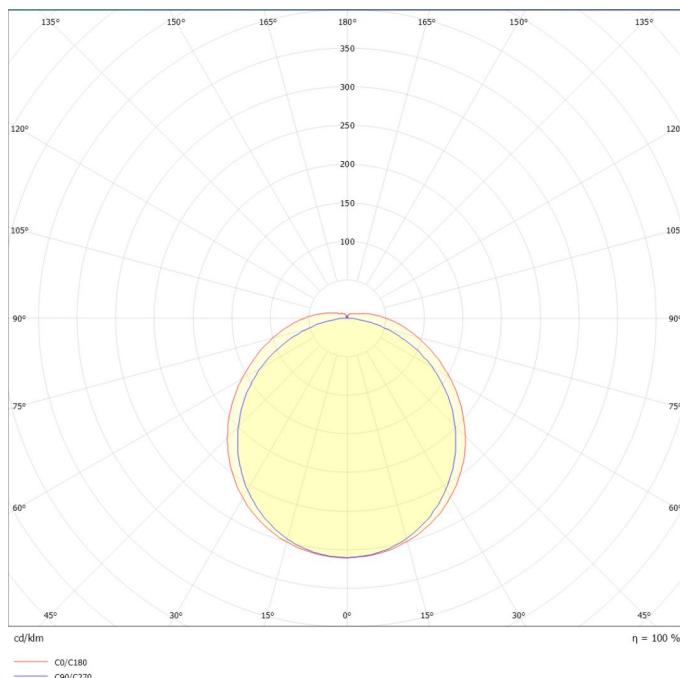


DLIL1O9015001**LED Wannenanbauleuchte 1.500mm****emsLICHT****Produktbild****Maßskizze****Technische Daten**

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Stahlblech
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	50W
Elektrische Ausführung	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	5.300lm
Lichtausbeute	106lm/W
Länge	1495 mm
Breite	171 mm
Höhe	63 mm

Lichtverteilungskurve**Ausschreibungstext**

Deckenanbau-Wannenleuchte rechteckig, Systemleistung 50W, Lichtstrom 5.300lm, Effizienz 106lm/W, Treiber schaltbar, Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 3.000K/ 4.000K / 5.700K, Abdeckung Polycarbonat (PC) opal, Schlagfestigkeit IK08, Unterteil Stahlblech weiß, Maße LxBxH 1.495x171x63mm. Auf Anfrage auch mit integriertem HF-Sensor erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Nebenräume, Flure oder Technikräume. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIL1O9015001 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0