



LED Straßenleuchte STL20; 27W/45W/68W/90W; Multilumen

Produktbild

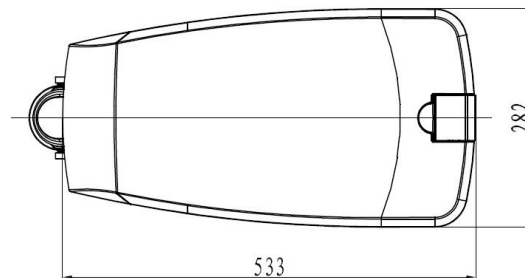


Maßskizze

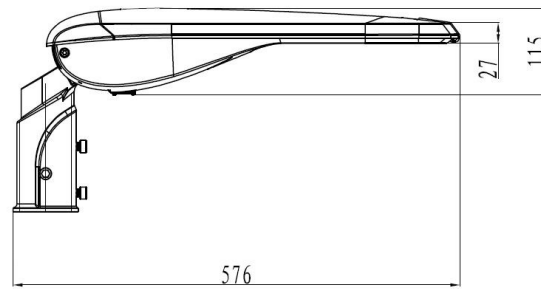

Technische Daten

Montageart	An-/Aufsatz
Gehäusefarbe	silber, ähnlich RAL9006
Gehäusematerial	Aluminium, Glasabdeckung
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	27W, 45W, 68W, 90W (Werkseinstellung)
Elektrische Ausführung	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	100.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	asymmetrisch, gemäß DIN EN 13201
Optisches System	Linsenoptik
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K (Werkseinstellung), optional 2.200K
Farbwiedergabeindex	Ra >70
Lichtstrom	11.700lm
Lichtausbeute	130lm/W
Länge	576 mm
Breite	352 mm
Höhe	115 mm
Gewicht	10.5 kg

Lichtverteilungskurve

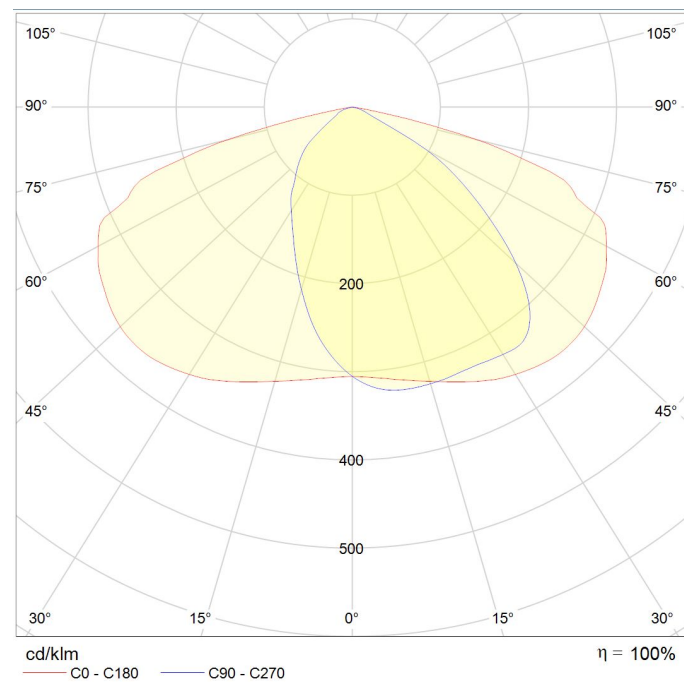

Ausschreibungstext

LED Straßenleuchte STL20 - 27W/45W/68W/90W (Multilumen) LED Straßenleuchte für Mastaufsatz oder Mastansatz an Mastzopf Ø76mm, mit vertikal verstellbarem Winkel, Werkzeuglos abklappbar, Gehäuse aus Druckguss-Aluminium-Legierung, silber ähnlich RAL9006, antistatische und Anti-UV-Pulverbeschichtung für den Außenbereich, mit temperaturwechselbeständiger gehärteter Glasscheibe, LED Linsenoptik mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Lichtmasten mit Zopf-Ø 42 und 60mm geeignet; 2 Lichtfarben 3.000K oder 4.000K einstellbar; optional auch in Lichtfarbe 2.200K lieferbar; Leistung in 4 Stufen einstellbar 27W/45W/68W/90W; mit 10m Anschlussleitung 3x1,0mm²; optional Autonomes Dimmen für eine Lichtstromreduktion in der Nacht Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampf Lampe (HME/HQL) 250W Leuchtmittel: LED Modul / 730/740 / CRI 70 / 3.000K/4.000K (2 CCT einstellbar) Lebensdauer: >100.000 Std. (L80) Lichtstrom: 11.700lm bei 90W Abstrahlung: asymmetrisch; Lichtverteilungsspektrum gemäß DIN EN 13201 Systemleistung: 27W/45W/68W/90W Systemeffizienz: 130lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK08 Stoßspannungsfestigkeit: 10kV Normen:

STL2009019981

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

**LED Straßenleuchte STL20; 27W/45W/68W/90W;
Multilumen**



CE Abmessungen: LxBxH 576x352x115mm Zopfmaß: 76mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Gehäusefarbe: silber, ähnlich RAL9006 Fabrikat: emsLICHT AG Typ: STL2009019981 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0