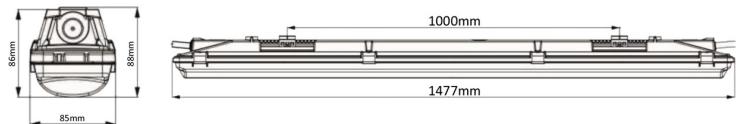
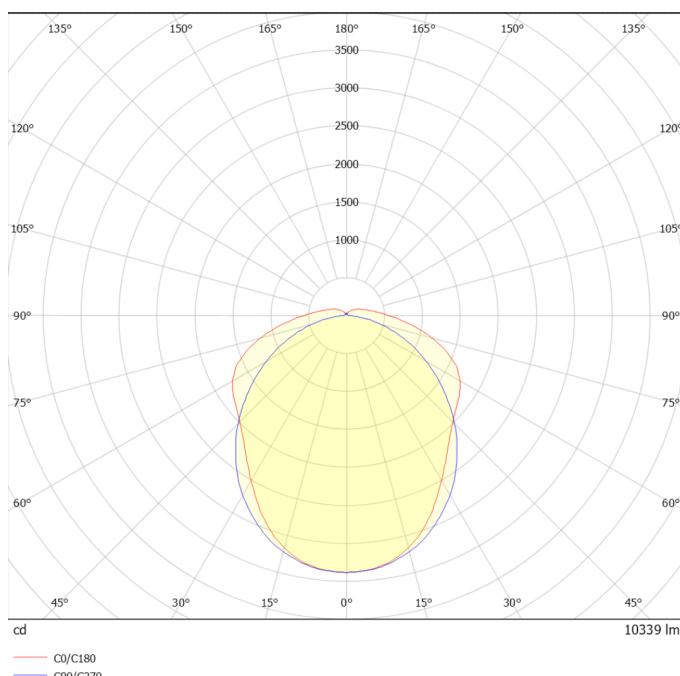


**LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm;****69W Multilumen; 4.000K; DALI****emsLICHT****Produktbild****Technische Daten**

Montageart	Anbau, Pendel
Gehäusefarbe	hellgrau
Gehäusematerial	glasfaserverstärktes Polyester, PMMA Abdeckung
Umgebungstemperatur	35°C Ta max.
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Anschlussleistung	24W (Werkseinstellung), 30W, 36W, 43W, 49W, 56W, 62W, 69W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	10.340, 4.000lm, 4.920, 5.860, 6.810, 7.700, 8.580, 9.460
Lichtausbeute	bis zu 167lm/W
Länge	1477 mm
Breite	85 mm
Höhe	88 mm

**Maßskizze****Lichtverteilungskurve****Ausschreibungstext**

emsLICHT LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm; 69W Multilumen; DALI Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm aus halogenfreiem und glasfaserverstärktem Polyester mit PMMA-Abdeckung opal, Korrosions- und feuchtigkeitsbeständig, schwer entflammbar, LED und Treiber austauschbar, Wannenverschlüsse aus V2A, vereinfachte Montage durch verschiebbare Montageklammern aus V2A, Führungen im Gehäuse für exakt fluchtende Lichtbandmontage, Einspeisung über Kabelverschraubung stirnseitig zurückgesetzt, geprüft nach IFS - International Food Standard Version 6.0, IFS Logistic, BRC 6 im Fachbereich der Leuchtmittel (LED) und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: >102.000 Std. (L80/B10) bei Ta 35°C Lichtstrom: 10.340lm|9.460lm|8.580lm|7.700lm|6.810lm|5.860lm|4.920lm|4.000lm Systemleistung: 69W|62W|56W|56W|49W|43W|36W|30W|24W (Werkseinstellung) Systemeffizienz: bis zu 167lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK02 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 1477x85x86mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG,

**WANP3O4015027**



+49 5937 707890

|

info@emslicht.de

**LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm;**

**69W Multilumen; 4.000K; DALI**

**emsLICHT**

Geeste-Dalum Typ: WANP3O4015027 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0