



Produktfotos

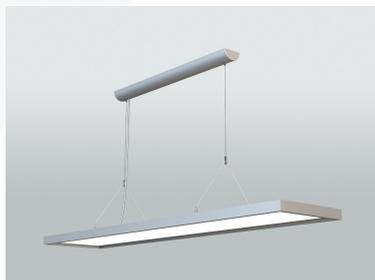


Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	120°
Wijze van montage	Pendel
Certificaten	CE
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	I
Levensduur	ca. 50.000 Std.
Aansluitvermogen	D40W/ID20W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	4.000K
Lichtstroom	D3.250lm/ID1.750lm
Lichtopbrengst	83lm/W
Lengte in mm	1.200
Breedte in mm	260
Hoogte in mm	30
Gewicht	ca. 7,0kg

Schetsmatig

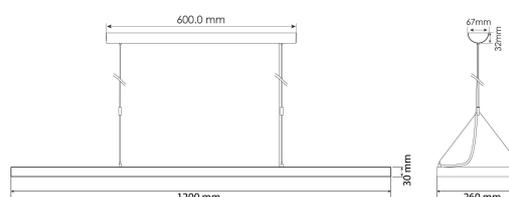

lichtverteilungskurve

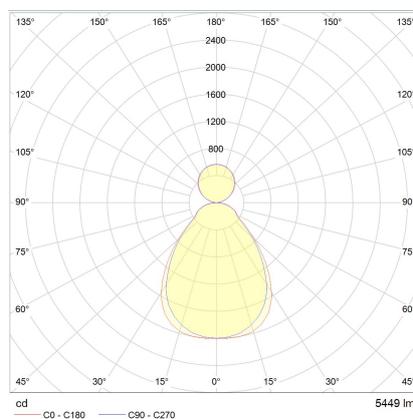

Bestek teksten

emsLICHT LED-Arbeitsplatz Pendelleuchte 1200mm direkt/indirekt strahlend Arbeitsplatz Pendelleuchte in eckiger Ausführung, Abdeckung aus PMMA (direkt: Mikropisma, indirekt: opal), Aluminiumgehäuse silber pulverbeschichtet (ähnlich RAL9006), abgehängte Montage mittels Seilpendel, komfortable Beleuchtung ohne Blendwirkung auf Monitoren oder Bildschirmen, Bildschirmarbeitsplatz geeignet (UGR <19) nach EN 12464-1, 66% direkt / 34% indirekt strahlend Ersatz für konventionell: 2x T16 80W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: Direkt 3.250lm / Indirekt 1.750lm Systemleistung: Direkt 40W / Indirekt 20W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 83lm/W Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 1200x260x30mm Betriebsgerät: 1-10V dimmbar, ENEC geprüft, thermisch vom Leuchtgehäuse entkoppelt Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL1201024081 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0