

# DLAR2519971AL


## Produktfotos




## Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	110°
Wijze van montage	Opbouw
Certificaten	CE
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	I
Levensduur	50.000 Std.
Aansluitvermogen	12W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	3.000K; 4.000K; 5.700K
Lichtstroom	1.200lm
Lichtopbrengst	100lm/W
Doorsnee in mm	250
Hoogte in mm	58

## Schetsmatig

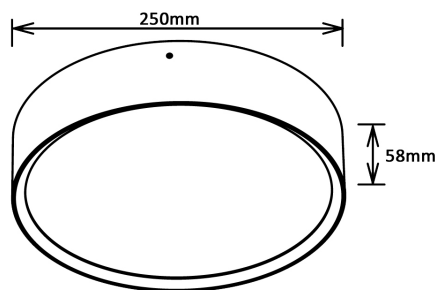

## lichtverteilungskurve

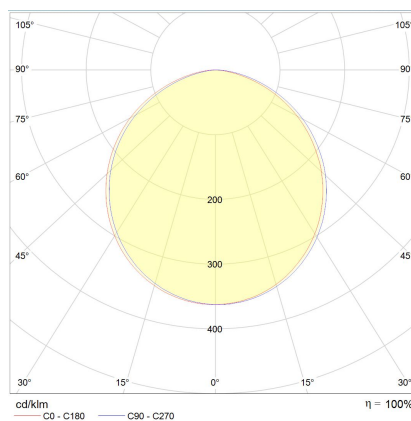

## Bestek teksten

Moderne AußenWandleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Für Durchgangsverdrahtung geeignet Betriebsgerät integriert. Serie: DLAR Artikelnummer: DLAR2519971AL Farbe: schwarz, RAL 9005 Durchmesser: 250 mm Höhe: 58 mm Gewicht: 1.05 Kg Lichtquelle: LED SMD Sockel: ohne Sockel Farbtemperatur: 3000K/4000K/5700 über Dipschalter verstellbar Farbwiedergabeindex: 80 Lebensdauer Lampe: 50000 h (L70/B50) Bemessungsleistung: 12 W Bemessungsleuchtenlichtstrom: 1200 lm Abstrahlwinkel: 110° Systemeffizienz: 100 lm/W Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: symmetrisch Betriebsgerät: Konstantstrom-Versorgung Spannung: 220 - 240 V / 50/60 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 65 Umgebungstemperatur: -20 °C ... + 25 °C Schlagschutz: IK10 Konformitätszeichen : CE, RoHS Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0