

DLIR028121991


Produktfotos




Technische gegevens

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Kleurweergave-index | Ra>80 |
| Stralingshoek | 120° |
| Wijze van montage | Opbouw |
| Certificaten | CE |
| Bescherming | IP54 |
| Beschermingsklasse | II |
| Slagvastheid | IK08 |
| Levensduur | ca. 50.000 Std. (L70/B50) |
| Aansluitvermogen | 12W |
| Bedrijfsvoltage | 230V ~ 50Hz |
| Lichtkleur | 3.000K; 4.000K; 5.700K |
| Lichtstroom | 1.350lm |
| Lichtopbrengst | 113lm/W |
| Doorsnee in mm | 275 |
| Hoogte in mm | 65 |
| Gewicht | 0,84kg |

Schetsmatig

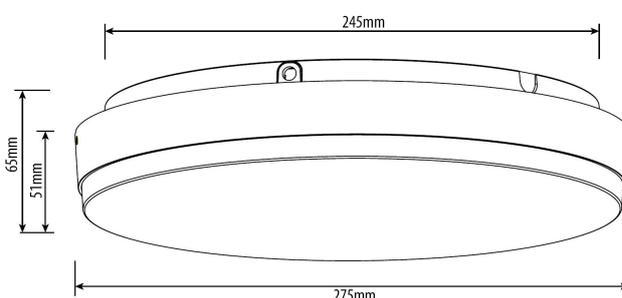

lichtverteilungskurve

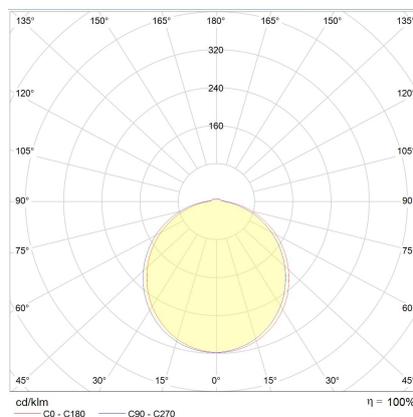

Bestek teksten

emsLICHT LED-Decken- und Wandanbauleuchte Ø275mm 3000K, 4000K, 5700K Runde Anbauleuchte zur Verwendung als Wand- oder Deckenleuchte, Gehäuse aus Kunststoff weiß mit integrierter Bajonetverschluss-technik, opal strukturierte Abdeckung aus Polypropylen(PP), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Lichtfarbe einstellbar über Dippschalter, geeignet zur Durchverdrahtung Leuchtmittel: LED Modul / 830-570 / CRI 80 / 3000K, 4000K, 5700K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B50) Lichtstrom: 1.350 lm Systemleistung: 12 W Systemeffizienz: 113 lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP54 Schlagfestigkeit: IK08 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 275x65mm Betriebsgerät: schaltbar Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR028121991 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0