

DLIR048203301


Produktfotos




Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	150°
Wijze van montage	Opbouw
Certificaten	CE
Bescherming	IP40
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK06
Levensduur	ca. 50.000 Std. (L70/B50)
Aansluitvermogen	20W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	3.000K
Lichtstroom	2.000lm
Lichtopbrengst	90lm/W
Doorsnee in mm	480
Hoogte in mm	150
Gewicht	ca. 1,9kg

Schetsmatig

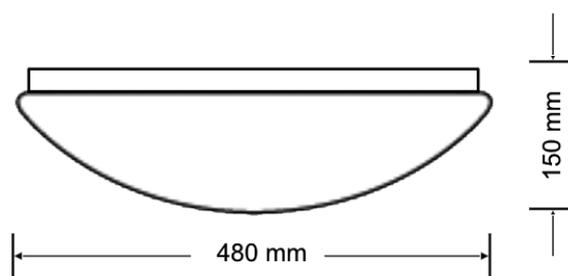

lichtverteilungskurve

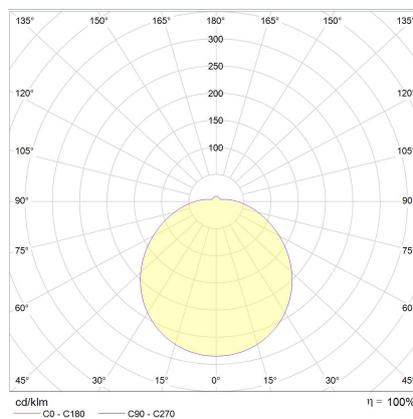

Bestek teksten

emsLICHT LED-Decken- und Wandanbauleuchte Ø480mm 3000K Runde Anbauleuchte zur Verwendung als Wand- oder Deckenleuchte, Gehäuse aus Stahlblech weiß mit integrierter Federverschlussstechnik, opal strukturierte Abdeckung aus Polycarbonat (PC), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B50) Lichtstrom: 2.000 lm Systemleistung: 20 W Systemeffizienz: 90 lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Schlagfestigkeit: IK06 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 480x150mm Betriebsgerät: DALI dimmbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR048203301 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0