


Produktfotos

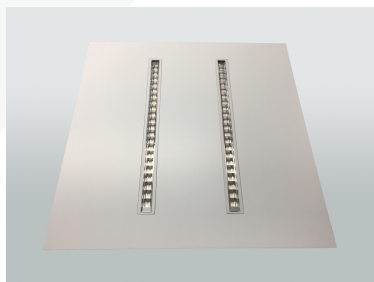

Technische gegevens

Kleurweergave-index

Stralingshoek

Wijze van montage

Certificaten

Bescherming

Beschermingsklasse

Levensduur

Aansluitvermogen

Bedrijfsvoltage

Bedrijfsstroom

Lichtkleur

Lichtstroom

Lichtopbrengst

Lengte in mm

Breedte in mm

Hoogte in mm

Plafonduitsparing lengte in mm

Plafonduitsparing breedte in mm

Gewicht

Ra>80

83°

Inbouw,

Opbouw, Pendel

CE

IP20

III

> 50.000 Std.

30W

230V ~ 50Hz

1.050mA

4.000K

3.600lm

120lm/W

620

620

30

584

584

ca. 2,2 kg

Schetsmatig

lichtverteilungskurve

