


Produktfotos




Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	110°
Wijze van montage	Pendel
Certificaten	CE
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Levensduur	80.000 Std. (L80/B10)
Aansluitvermogen	200W/150W/120W/100W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	4.000K
Lichtstroom	28.000lm
Lichtopbrengst	140lm/W
Doorsnee in mm	305
Hoogte in mm	166
Gewicht	ca. 2,9kg

Schetsmatig

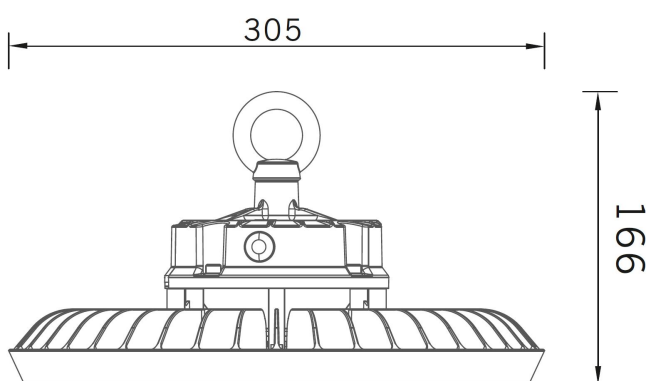

lichtverteilungskurve

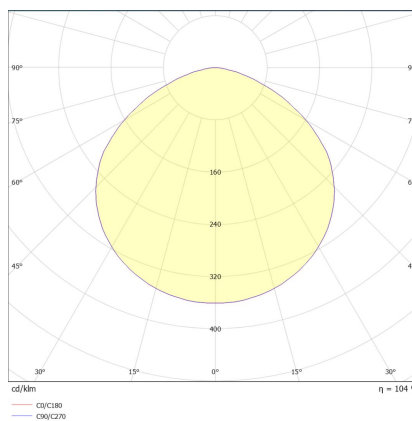

Bestek teksten

emsLICHT Hallentiefstrahler HT2 Diskus 200W schwarz Für Kettenabhängung mittels mittig angeordneter Öse (Bügel für Decken- und Wandmontage optional), rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung, mit Linsenoptik aus Polycarbonat (PC), Abstrahlwinkel 110°, bestückt mit Hochleistungs-LED-Platine, Treiber 0-10V dimmbar, Leistung über Dipschalter in 4 Stufen einstellbar auf 200W, 150W, 120W und 100W, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguß mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement, schwarz lackiert Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: 80.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 28.000 lm Abstrahlwinkel: 110° Systemleistung: 200W, 150W, 120W und 100W Systemeffizienz: 140 lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP65 Schlagfestigkeit: IK08 Temperaturbereich: -30°C bis + 50°C Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 305x166mm Gewicht: 2,9 kg Betriebsgerät: 0-10V dimmbar, 4 Leistungsstufen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: HT22001024TS4 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0