

NOT03EBL20651


Produktfotos



Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	Anti-Panik-, Fluchtwegs-und Spot-Beleuchtung
Wijze van montage	Inbouw
Certificaten	CE,ENEC
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03
Levensduur	LED ca. 50.000 Std. (L90/B50)
Aansluitvermogen	1,5W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	6.500K
Lichtstroom	200lm
Doorsnee in mm	51
Hoogte in mm	80
Plafonduitsparing	40-43
Gewicht	ca. 0,23kg

Schetsmatig

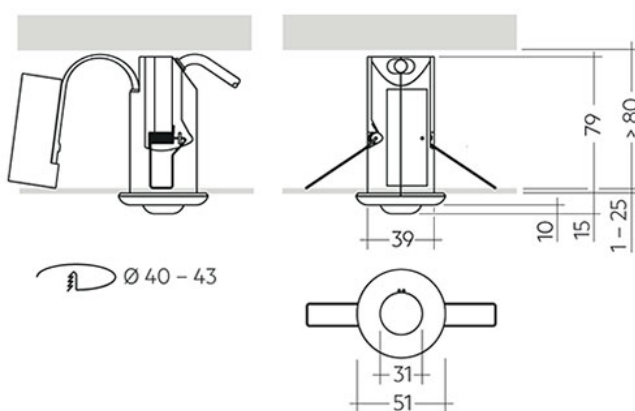

lichtverteilungskurve

