


Produktfotos

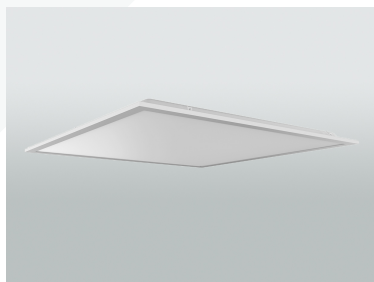

Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	90°
Wijze van montage	Inbouw, Pendel
Certificaten	CE
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	III
Levensduur	100.000 Std. (L80/B50) bei Ta25°C
Aansluitvermogen	30W
Bedrijfsstroom	900mA
Lichtkleur	3.000K; 4.000K; 5.000K
Lichtstroom	4.350lm
Lichtopbrengst	145lm/W
Lengte in mm	620
Breedte in mm	620
Hoogte in mm	34

Schetsmatig

