


# PAN62623603W3



## Produktfotos

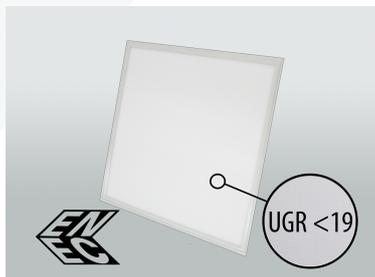


## Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	80°
Wijze van montage	Inbouw, Opbouw, Pendel
Certificaten	CE,ENEC,F
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	III
Slagvastheid	IK07
Levensduur	ca. 50.000 Std. (L80/B10)
Aansluitvermogen	36W
Bedrijfsstroom	900mA
Lichtkleur	3.000K
Lichtstroom	3.990lm
Lichtopbrengst	111lm/W
Lengte in mm	620
Breedte in mm	620
Hoogte in mm	11
Plafonduitsparing lengte in mm	584
Plafonduitsparing breedte in mm	584
Gewicht	ca. 2,5kg

## Schetsmatig



## lichtverteilungskurve

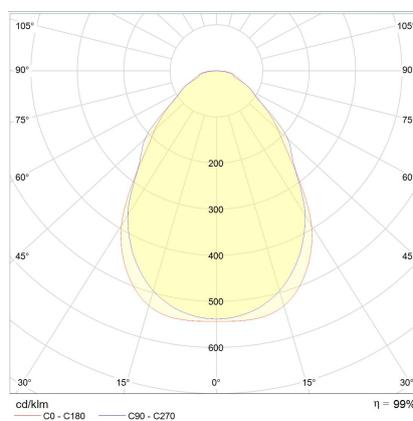

## Bestek teksten

emsLICHT LED-Panel 620x620mm 3000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR < 19) Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 3.900lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 111lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 620x620x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN62623603W3 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0