



Produktfotos

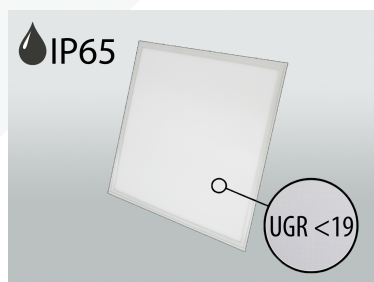

Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	90°
Wijze van montage	Inbouw, Pendel
Certificaten	CE,F
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	III
Slagvastheid	IK03
Levensduur	66.000 Std. (L80/B50)
Aansluitvermogen	36W
Bedrijfsstroom	900mA
Lichtkleur	4.000K
Lichtstroom	4.400lm
Lichtopbrengst	122lm/W
Lengte in mm	620
Breedte in mm	620
Hoogte in mm	34

Schetsmatig



Angaben in mm