

# PANR18E120303


## Produktfotos




## Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	120°
Wijze van montage	Inbouw
Certificaten	CE
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	III
Slagvastheid	IK07
Levensduur	ca. 50.000 Std. (L80/B10)
Aansluitvermogen	12W
Bedrijfsstroom	350mA
Lichtkleur	3.000K
Lichtstroom	1.100lm
Lichtopbrengst	92lm/W
Doorsnee in mm	172
Hoogte in mm	20
Plafonduitsparing	162
Gewicht	ca. 0,4kg

## Schetsmatig

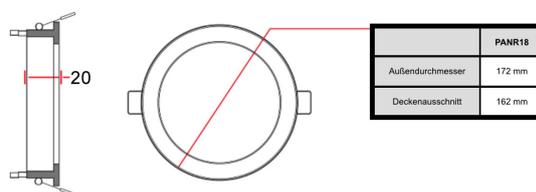

## lichtverteilungskurve

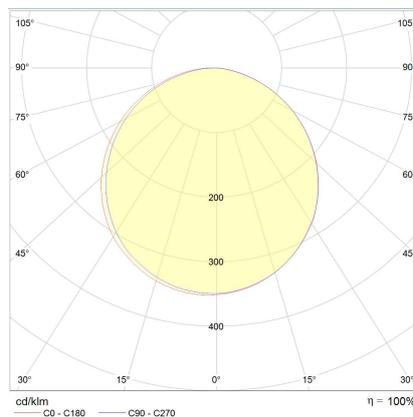

## Bestek teksten

emsLICHT LED-Panel R 180mm 3000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 1.100lm Systemleistung: 12W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 92lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 172x20mm - Ausschnitt: Ø162mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR18E120303 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0