



Produktfotos

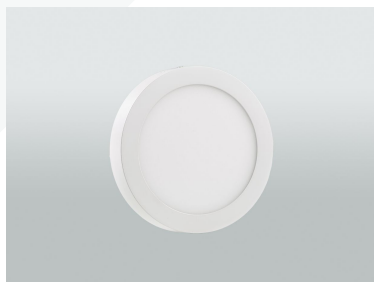

Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	120°
Certificaten	CE
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	III
Levensduur	40.000 Std. (L80/B10)
Aansluitvermogen	18W
Bedrijfsstroom	500mA
Lichtkleur	3.000K; 4.000K; 5.700K
Lichtstroom	1.500lm
Lichtopbrengst	max. 93lm/W
Doorsnee in mm	224
Hoogte in mm	38

Schetsmatig

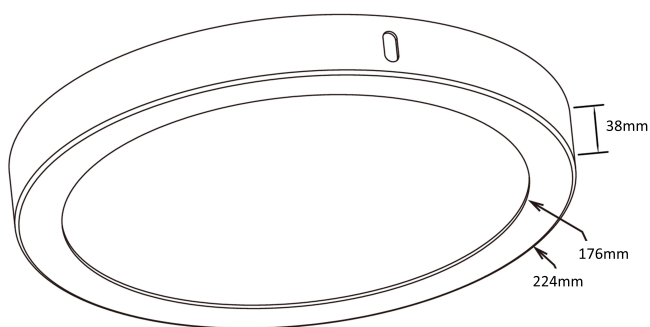

lichtverteilungskurve

