


Produktfotos



Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	360°
Wijze van montage	Vrijstaand
Certificaten	CE
Bescherming	IP66
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK10
Levensduur	91.000 Std. (L80/B50) bei Ta 25°C
Aansluitvermogen	25W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	3.000K; 4.000K; 5.000K
Lichtstroom	2.500lm
Lichtopbrengst	100lm/W

Schetsmatig

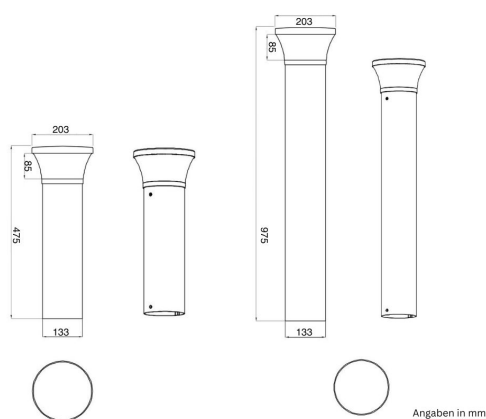

lichtverteilungskurve

