

SPOER12040901


Produktfotos




Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	36°
Wijze van montage	Inbouw
Certificaten	CE,F
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	III
Levensduur	ca. 50.000 Std.
Aansluitvermogen	20W
Bedrijfsstroom	500mA
Lichtkleur	4.000K
Lichtstroom	1.720lm
Lichtopbrengst	86lm/W
Doorsnee in mm	136
Hoogte in mm	100
Plafonduitsparing	125
Gewicht	ca. 0,6kg

Schetsmatig



lichtverteilungskurve

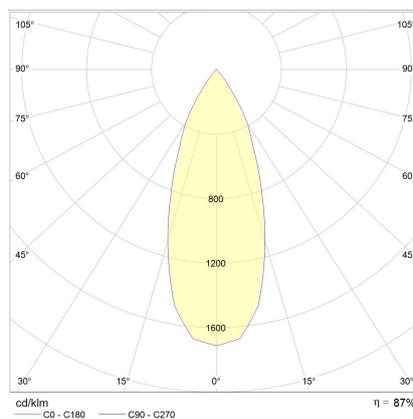

Bestek teksten

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler einflammig 4000K Runder Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegeloptik, Wärmemanagement mit Passivkühlung, werkzeuglose Deckeneinbaumontage mittels Schnellspannfedern, vertikal um 355° und horizontal um 45° schwenkbar, Schutzglas klar Ersatz für konventionell: 1x Halogen-Metaldampflampe (HQI) 35W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. Lichtstrom: 1.720lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 20W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 86lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 136x100mm - Ausschnitt: Ø 125mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOER12040901 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0