



## Produktfotos

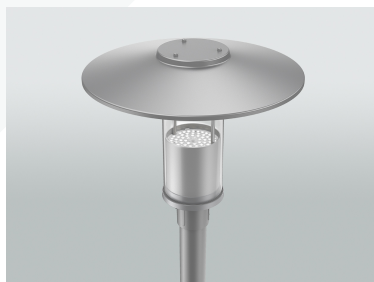

## Technische gegevens

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Kleurweergave-index | Ra>70                             |
| Stralingshoek       | 360°                              |
| Certificaten        | CE                                |
| Bescherming         | IP66                              |
| Beschermingsklasse  | I                                 |
| Slagvastheid        | IK08                              |
| Levensduur          | 93.000 Std. (L80/B50) bei Ta 25°C |
| Aansluitvermogen    | 40W                               |
| Bedrijfsvoltage     | 230V ~ 50Hz                       |
| Lichtkleur          | 3.000K; 4.000K; 5.000K            |
| Lichtstroom         | 4.400lm                           |
| Lichtopbrengst      | 110lm/W                           |
| Doorsnee in mm      | 550                               |
| Hoogte in mm        | 505                               |
| Gewicht             | 4,7 kg                            |

## Schetsmatig

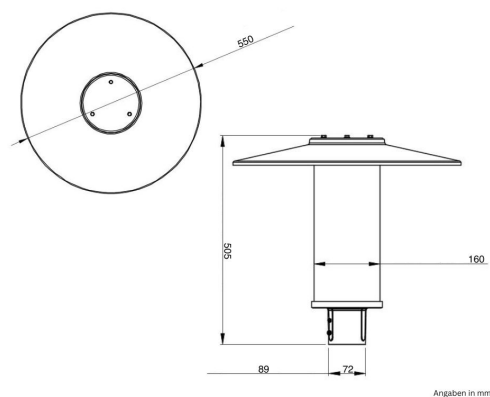

## lichtverteilungskurve

