


Produktfotos



Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>70
Stralingshoek	doppelt asymmetrisch
Certificaten	CE
Bescherming	IP66
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Levensduur	bis zu 100.000 Std. (L80/B10)
Aansluitvermogen	37W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	4.000K
Lichtstroom	5.929lm
Lichtopbrengst	160lm/W
Lengte in mm	1408
Breedte in mm	294
Hoogte in mm	84
Gewicht	ca. 11,9kg

Schetsmatig

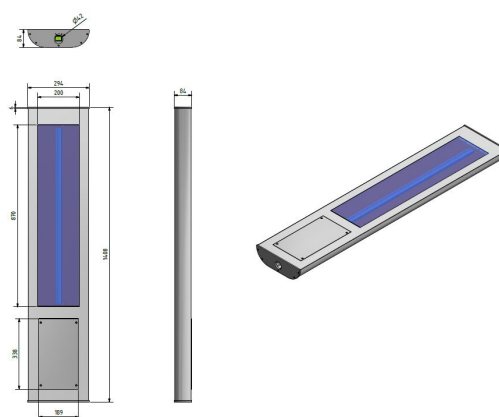

lichtverteilungskurve

